


República de Colombia

PCT/IB 03/0283
04.06.03

Superintendencia de Industria y Comercio



Copia Oficial

Para efectos de Reivindicación de Prioridad

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

El documento anexo es copia fiel de una solicitud de Patente de Invención depositada en la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el N° 02-054774 del 25 de Junio de 2002.

Bogotá, 25 de Octubre de 2002.

Neth Alwis R.

Secretaria General (e)

Best Available Copy



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SOLICITUD
PATENTE DE INVENCION

EXPEDIENTE N° _____

TÍTULO "SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR
ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL H47F

SOLICITANTE GLOBOTECH DISPLAYS CORP.

DOMICILIO TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS

REPRESENTANTE JOSE ANTONIO LLOREDA
LEGAL T.P. 10.784
Código 231

BOGOTÁ, D. C. 25 JUN. 2002

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE.
2000-3

| | | | |
|--|--|-------------------|---|
| <p>1. <input checked="" type="checkbox"/> Patente de Invención <input type="checkbox"/> Patente de Modelo de Utilidad</p> | | | |
| <p>2. SOLICITANTE (71)</p> | <p>Nombre: GLOBOTECH DISPLAYS CORP. sociedad existente y organizada de conformidad con las leyes de las Islas Virgenes Británicas. Dirección: Akara Bldg. 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Islas Virgenes Británicas. Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlcco@lloredacamacho.com Domicilio: Tortola, Islas Virgenes Británicas.</p> | | <p>IDENTIFICACION</p> <p>C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número: _____</p> |
| <p>3. REPRESENTANTE O APODERADO (74)</p> | <p>Nombre: JOSE ANTONIO LLOREDA Dirección: Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, Colombia Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlcco@lloredacamacho.com</p> | | <p>IDENTIFICACION</p> <p>C.C. <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número 17.159.681 TP 10.784</p> |
| <p>4. INVENTOR(ES) (72)</p> | <p>Nombre: Carlos Alberto Leyva Franco Dirección: Transversal 17 No. 122-96 Bogotá, Colombia Teléfono: 3 264270 Fax: 6 069701 E-mail: jlcco@lloredacamacho.com Domicilio: Bogotá, Colombia.</p> | | <p>IDENTIFICACION</p> <p>C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número: _____</p> |
| <p>5. TÍTULO (54) "SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"</p> | | | |
| <p>6. Clasificación Internacional (51) <u>A47F</u></p> | | | |
| <p>7. Prioridad</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> | <p>(33) País de Origen</p> | <p>(32) Fecha</p> | <p>(31) Número de Solicitud</p> <p>El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente de la solicitud de patente, el cual se encuentra en el expediente de la solicitud de patente.</p> <p>Secretaría General de Patentes</p> |
| <p>8. Para publicar a partir de la fecha de la presente solicitud a los:</p> <p>6 meses <input type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> 18 meses <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/></p> | | | |
| <p>9. Comprobante de pago No. <u>2-11226</u> Fecha <u>10-01-2002</u></p> | | | |



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 800174089-2

TIPO OFICIAL DE CAJA : 2 - 1,226
CNA : ENERO 10 DE 2002

C O P I A

***** CONSIGNACION *****

| POSITANTE | TIPO PAGO | BANCO | CUENTA | Nº. PAGO | FECHA PGO | Vr. PAGO |
|------------------|----------------|-------|--------|----------|------------|--------------|
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 1222 | 10/01/2002 | 2,150,280.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81504 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81605 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81606 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81607 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81608 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81609 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81610 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81611 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81612 | 28/12/2001 | 356,640.00 |
| CREDA Y CIA S.A. | RECIBO DE CAJA | | | 81613 | 28/12/2001 | 356,640.00 |


***** CONCEPTO *****

| IDENTIFICACION | CONCEPTO | TOTAL CONCEPTO |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 50005-01-01 SOLICITUDES | 1 TRAMITES DE SOL. DE PATENTE DE IN | 378,000.00 |
| | TOTAL : | 378,000.00 |

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

CONCABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.


Secretaría General SIC-REG

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

(21) No. SOLICITUD:

(51) INT. CL.:

(22) FECHA DE
PRESENTACIÓN: 25-06-02

(71) SOLICITANTE: GLOBOTECH DISPLAYS CORP.

(30) PRIORIDAD:

(31) No. DE SOLICITUD:

(72) INVENTOR/ES: Carlos Alberto Leyva Franco

(32) FECHA DE
PRESENTACIÓN:

(33) PAÍS:

(74) REPRESENTANTE
LEGAL: JOSE ANTONIO LLOREDA

(54) TÍTULO:

"SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR
ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"

(57) RESUMEN:

Reivindicación número 1.-

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual
 - puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u.
 - opcionalmente unirse a un módulo de oreja u
 - opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición;
- todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical.

teniendo dicho módulo universal un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la

EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

(21) No. SOLICITUD:

(51) INT. CL.:

(22) FECHA DE
PRESENTACIÓN: 25-06-02

(71) SOLICITANTE: GLOBOTECH DISPLAYS CORP.

(30) PRIORIDAD:

(31) No. DE SOLICITUD:

(72) INVENTOR/ES: Carlos Alberto Leyva Franco

(32) FECHA DE
PRESENTACIÓN:

(33) PAÍS:

(74) REPRESENTANTE
LEGAL: JOSE ANTONIO LLOREDA

(54) TÍTULO:

**"SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR
ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"**

(57) RESUMEN:

Reivindicación número 1.-

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual
- puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u
- opcionalmente unirse a un módulo de oreja u
- opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición;

todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical;

teniendo dicho módulo universal un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la

| | |
|----------------|-----------------------------|
| (FORMAP - 104) | |
| EXTRACTO | |
| 21 | |
| 22 | 25-06-02 |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 51 | |
| 74 | JOSE ANTONIO LLOREDA |
| 72 | Carlos Alberto Leyva Franco |

Dibujo Característico
se puede pegar aquí
6 cms. x 6 cms.

Título No.
57)

Fecha

Reivindicación número 1.

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual

puede ser de relación de lado a lado, con su base mayor adherida a una capa de material textil, y en donde los bordes opuestos verticales libres de dicho tabique formador de pared lateral encierran completamente el espacio de bodegaje interior o están distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

71 GLOBOTECH DISPLAYS CORP.
- TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS

51 TITULO "SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| PATENTE | <input checked="" type="checkbox"/> | MODELO DE UTILIDAD | <input type="checkbox"/> | DISEÑO INDUSTRIAL | <input type="checkbox"/> |
| SOLICITANTES, RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES <u>GLOBOTECH DISPLAYS CORP.</u> | | | | | |
| Domicilio <u>TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS</u> | | | | | |
| Representante Legal <u>JOSE ANTONIO LLOREDA</u> | | | | | |
| TITULO <u>"SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"</u> | | | | | |
| CLASIFICACION _____ | | | | | |
| EXPEDIENTE No. | _____ | FECHA DE SOLICITUD | 25-06-02 | ROLLO MICROFILM | _____ |
| CERTIFICADO No. | _____ | FECHA DE CONCESION | _____ | VIGENCIA DESDE | _____ HASTA _____ |
| PRORROGA | _____ | CAMBIO DE NOMBRE | _____ | _____ | |
| TRASPASO A _____ | | | | | |
| INVENTORES <u>Carlos Alberto Leyva Franco</u> | | | | | |
| OTROS _____ | | | | | |

El Secretario General de la Oficina de Patentes y Marcas de la Secretaría de Economía, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 100 de la Ley de Patentes y Marcas, ha visto y ha acordado conceder la patente solicitada a la vista.

Secretario General S.D.M.

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| (FORMA P - 104) | |
| EXTRACTO | |
| 21 | |
| 22 | 25-06-02 |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 51 | |
| 74 | JOSE ANTONIO LLOREDA |
| 72 | Carlos Alberto Leyva Franco |

Dibujo Característico
se puede pegar aquí
6 cms. x 6 cms.

Título No.
57)

Fecha

Reivindicación número 1.

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual

puede enclavarse en relación de lado a lado, con su base mayor adherida a una capa de material textil, y en donde los bordes opuestos verticales libres de dicho tablique formador de pared lateral encierran completamente el espacio de bodegaje interior o están distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

71 GLOBOTECH DISPLAYS CORP.
TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS

51 TITULO "SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"

| | | |
|---|---|--|
| PATENTE <input checked="" type="checkbox"/> | MODELO DE UTILIDAD <input type="checkbox"/> | DISEÑO INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> |
| SOLICITANTES, RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES <u>GLOBOTECH DISPLAYS CORP.</u> | | |
| DOMICILIO <u>TORTOLA, ISLAS VIRGENES BRITANICAS</u> | | |
| Representante Legal <u>JOSE ANTONIO LLOREDA</u> | | |
| TITULO <u>"SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES"</u> | | |
| CLASIFICACION _____ | | |
| EXPEDIENTE No. _____ | FECHA DE SOLICITUD <u>25-06-02</u> | ROLLO MICROFILM _____ |
| CERTIFICADO No. _____ | FECHA DE CONCESION _____ | VIGENCIA DESDE _____ HASTA _____ |
| PRORROGA _____ | CAMBIO DE NOMBRE _____ | |
| TRASPASO A _____ | | |
| INVENTORES <u>Carlos Alberto Leyva Franco</u> | | |
| OTROS _____ | | |


El Sistema
de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, se describe en la presente solicitud de patente, en la forma que se indica a continuación.
Se otorga la patente a la persona o personas que se indica a continuación.
Secretaría General de Patentes

Reivindicación número 1.

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual
 - puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u
 - opcionalmente unirse a un módulo de oreja u
 - opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición;
- todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical;

teniendo dicho módulo universal un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista, tanto la superficie inferior de dicha tapa de cubierta como la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una zona levantada la cual presenta una superficie delantera vertical contra la cual está adherida una faja cooperante para formar un cierre Velcro el cual se realiza por medio de una respectiva faja Velcro dispuesta a lo largo tanto del borde transversal superior como del borde transversal inferior, de un tabique laminar formador de la pared lateral de dicho módulo universal, en donde dicho tabique laminar está constituido por una serie de elementos alargados de madera, de sección transversal trapezoidal regular, dispuestos y unidos de manera flexible en relación de lado a lado, con su base mayor adherida a una capa de material textil, y en donde los bordes opuestos verticales libres de dicho tabique formador de pared lateral encierran completamente el espacio de bodegaje interior o están distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.




Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or registration.

**SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA
EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES**

Resumen - Objeto y Finalidad de la Invención

El sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la presente invención, comprende al menos un módulo universal del sistema de sección transversal elíptica, liviano, muy fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez; el cual puede opcionalmente unirse a un módulo conector que permiten unir en forma curva, recta o en tres o más vías dos o más módulos universales; o puede opcionalmente unirse a un módulo de oreja; o puede opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición; todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical.

El Sistema
de
Exhibición
de
Artículos



SISTEMA DE ESTACIONES DESARMABLES, ULTRALIVIANAS, PARA EXHIBIR ARTICULOS Y ATENDER CLIENTES

Campo de la invención

La presente invención se relaciona con un sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos comerciales y atender clientes, de acuerdo con el cual la estructura de la estación para exhibir terminada se suministra sin que en su construcción intervengan elementos mecánicos de enclavamiento, de tal manera que las partes de cada estación pueden ser ensambladas y desmontadas manualmente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales. De acuerdo con el sistema de la invención, se pueden construir estaciones de exhibición y atender clientes que incluyen un número de módulos universales individuales que pueden ser de diferentes o de igual configuración y/o dimensiones, de tal manera que es posible asociar en una estación dada un número de tales módulos para proporcionar estaciones de exhibición de mayor área superficial, de diferentes y diversos aspectos externos decorativos. En cualquiera de sus modalidades, cada modelo de estación exhibidora de artículos y atender clientes de conformidad con la presente invención es liviano, de gran solidez, muy fácil de armar y de desarmar para ser cómodamente apilado, condición en la cual es de fácil transporte y almacenamiento.

Antecedentes de la invención

Los exhibidores normalmente en uso comercial han estado constituidos por una estructura, generalmente metálica, adecuada para soportar horizontalmente sobre ella un tablero plano para satisfacer básicamente las funciones de una mesa. Sobre dicho tablero se disponen

SECRET

De acuerdo con la presente invención, aquí se suministra un Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual
 - puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u
 - opcionalmente unirse a un módulo de oreja u
 - opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición;
- todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical.

El módulo universal que hace parte del sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de la presente invención, está formado por un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una lámina de tapa o cubierta, rígida, de fórmica por ejemplo, de forma en general elíptica, la cual está provista en su zona de borde marginal de su superficie inferior de una nervadura o resalto paralelo a su borde, y alrededor de la pared proyectada verticalmente hacia debajo de dicho resalto está fijamente unida a una de las dos fajas un cierre Velcro (marca registrada de Velcro USA®) estando la otra faja cooperante del cierre Velcro unida a lo largo de la superficie interna del borde transversal superior de un cuerpo laminar plano, formado por una serie de elementos alargados de madera unidos entre sí en relación de lado a lado mediante un pegante capaz de formar una unión flexible entre dos de dichos elementos contiguos, de manera que al ejercer presión sobre dichas fajas enfrentadas del cierre Velcro se formará una unión estable y firme entre

El Excmo. Sr. Secretario General
del Poder Judicial
de la Nación
Buenos Aires, 15 de Mayo de 1985
Secretaría General 65-202

el borde extremo horizontal superior de dicho cuerpo laminar plano formado por la serie de elementos alargados de madera, antes citado, y el miembro de tapa o cubierta de dicho módulo universal.

Para finalidades de la descripción, la estructura flexible plana formada por la serie de elementos alargados de madera unidos entre sí en relación de lado a lado mediante un aglutinante capaz de formar una unión flexible entre elementos alargados contiguos, y con su base mayor adherida a un paño de material textil, se denominará a lo largo de la presente descripción con la designación "Tensaflex". Los elementos alargados de madera formadores de dicha unidad plana tienen una sección transversal trapezoidal, de bases paralelas, con su base menor dirigida hacia el interior del recinto formado y están unidos entre sí en relación de lado a lado mediante un adhesivo capaz de formar una unión flexible; a través de la base mayor de cada uno de dichos elementos alargados de madera, estos están unidos mediante adhesivo a un paño o alfombra de material textil. Se observará que dada la forma trapezoidal de la sección transversal de tales elementos alargados, a lo largo de los mismos se define entre cada par de ellos un espacio vacío de forma angular, el cual permite un grado de giro para acercamiento entre sí de las paredes laterales oblicuas de los elementos alargados adyacentes. Como consecuencia de lo anterior el material de Tensaflex, antes descrito, puede adaptarse para formar construcciones de paredes curvadas y adaptarse para formar diferentes arcos de curvatura.

El cuerpo vertical de depósito del módulo universal, el cual tiene una sección transversal generalmente en forma elíptica, puede incluir una variedad de objetos que se adaptan a la forma de dicho cuerpo vertical de

El Documento
de la Oficina
lógica coincide con el original
Enclaves
Estrategia General 88-225

depósito, como por ejemplo una nevera de poliestireno de sección transversal de forma en general elíptica. Sin embargo, en la construcción del módulo universal que hace parte del sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la presente invención, puede incluirse además uno o más tabiques transversales internos de entrepaño, los cuales están unidos fijamente a la pared interna de la capa vertical de Tensaflex mediante una unión Velcro formada mediante la cooperación de una cinta de unión Velcro, unida alrededor del borde externo del entrepaño, con una respectiva cinta de unión Velcro fijada a la altura que se considere conveniente alrededor de la superficie curvada interna de la capa de Tensaflex, formadora de la pared lateral del módulo universal. La capa de Tensaflex que forma la pared lateral del módulo universal está provista de una abertura rectangular a lo largo de su altura, a través de la cual se tiene acceso al espacio interior de bodegaje de dicho módulo universal. En dicha abertura rectangular se instala normalmente una puerta por medios convencionales. Los entrepaños instalados transversalmente a distintos niveles a lo largo de la altura del módulo universal tienen una sección de borde recortada en una línea recta de longitud sustancialmente igual a la anchura de dicha abertura de puerta a la cual se enfrenta el borde de los entrepaños citados.

El sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de la presente invención, puede comprender únicamente el módulo universal; o puede comprender únicamente ó el módulo universal y aplicaciones múltiples de exhibición, o varias aplicaciones de exhibición que implican el crecimiento vertical del sistema; o puede comprender los módulos universales, y/o módulos

El Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de la presente invención, puede comprender únicamente el módulo universal; o puede comprender únicamente ó el módulo universal y aplicaciones múltiples de exhibición, o varias aplicaciones de exhibición que implican el crecimiento vertical del sistema; o puede comprender los módulos universales, y/o módulos

Generador de texto: 00-000

conectores y/o módulos de oreja y/o aplicaciones múltiples de exhibición y atender clientes que implican el crecimiento horizontal del sistema o el crecimiento vertical del sistema, o una mezcla de ambos.

La tapa o cubierta que hace parte del módulo universal anteriormente descrito, es en general de forma elíptica. Sin embargo, dicha tapa o cubierta puede ser también de diferentes formas o configuraciones. Así, por ejemplo, la tapa o cubierta puede ser elíptica o rectangular.

La tapa o cubierta del módulo universal o del módulo conector o del módulo de oreja puede ser esencialmente plana, o estar modificada para recibir aplicaciones múltiples de exhibición que requieren de dicha modificación. Tal modificación de la tapa o cubierta del módulo universal, o del módulo conector, o del módulo de oreja, puede consistir en ser adaptada para actuar como bandeja receptora de objetos o puede tener en su superficie superior una estructura a modo de perchero para colgar prendas. La tapa o cubierta del módulo universal, o del módulo conector, o del módulo de oreja igualmente puede incluir una abertura para recibir sobres u objetos similares, o tener una puerta de acceso superior que gira libremente mediante el empleo de una bisagra.

En una modalidad particularmente preferida, la tapa o cubierta del módulo universal, o del módulo conector, o del módulo de oreja que hace parte del sistema de la presente invención incluye una o más aberturas destinadas a recibir un parasol o los parales para colocar un aviso, un banderín de publicidad u objetos similares. Igualmente, la tapa o cubierta del módulo universal, o del módulo conector, o del módulo de oreja,

El Secretario General de la OEA
hace constar que el presente documento
fue recibido en la OEA el 15 de mayo de 1960
por el Sr. [illegible]
Secretario General de la OEA

puede incluir una o más aberturas destinadas a recibir el cableado de un equipo electrónico, como por ejemplo, de un computador.

Para proveer una estación exhibidora y de atender clientes, el sistema de la presente invención contempla instalar uno o más módulos conectores especialmente configurados, entre los módulos universales anteriormente descritos o entre los módulos de orejas o entre mezclas de los mismos. La presente invención comprende varios tipos de módulos conectores que permiten unir dos, tres o más módulos universales o módulos de oreja, de forma tal que el sistema puede crecer en sentido horizontal. Para efectos de la descripción de la presente invención, dichos módulos se designan como módulos conectores de dos vías, tres vías o más.

En el caso de los módulos conectores de dos vías, rectos o curvados, cada uno de dichos módulos conectores está formado por un tablero de tapa de cubierta de forma alargada que puede ser recto o que puede extenderse a lo largo de un arco de curvatura que se conforma y sigue la misma curvatura en la cual están situados los módulos universales o los módulos de oreja incluidos en una estación exhibidora dispuesta a modo de círculo.

El tablero de base del módulo conector de dos vías utilizado entre dos módulos universales o entre dos módulos de oreja o entre mezclas de los mismos, dispuestos en una estación es de forma alargada que se extiende longitudinalmente en línea recta o a lo largo de un arco de curvatura que se conforma a la curvatura de los lados paralelos opuestos del tablero de tapa de cubierta cuando la estación exhibidora tiene una

configuración a modo de círculo. A lo largo de los bordes longitudinales exteriores opuestos del tablero de base del módulo conector de dos vías se dispone un rebajo, el cual se utiliza para la finalidad que se indica más adelante.

En el caso de los módulos conectores de tres vías, que permiten unir tres módulos universales o tres módulos de oreja o mezclas de los mismos, cada uno de dichos módulos conectores está formado por un tablero de tapa de cubierta de forma irregular a manera de triángulo que en lugar de vértices o puntas, presenta unos arcos de curvatura que se conforman y siguen la misma curvatura de la pared lateral de los módulos universales o de los módulos de oreja incluidos en la estación exhibidora.

El tablero de base del módulo conector de tres vías utilizado entre tres módulos universales o entre tres módulos de oreja o entre mezclas de los mismos, dispuestos en una estación es de forma irregular a manera de triángulo que en lugar de vértices o puntas, presenta unos arcos de curvatura que se conforman y sigue la misma curvatura de la pared lateral de los módulos universales o de los módulos de oreja incluidos en la estación exhibidora. A lo largo de los bordes longitudinales exteriores opuestos del tablero de base del módulo conector de tres vías se dispone un rebajo, el cual se utiliza para la finalidad que se indica adelante.

Tanto en el caso de los módulos conectores de dos vías como en el caso de los módulos conectores de tres o más vías, las paredes laterales verticales del módulo conector --las cuales son dos en el caso del módulo conector de dos vías y tres en el caso del módulo conector de tres vías--

están formadas, cada una, por una capa vertical del material designado como Tensaflex, ya aquí descrito, cuyos bordes horizontales superior e inferior, se unen mediante una unión Velcro formada entre las bandas cooperantes Velcro dispuestas tanto a lo largo de dichos bordes horizontales internos, superior e inferior, de la capa de Tensaflex como a lo largo de los rebajos dispuestos en dichos bordes longitudinales exteriores del tablero de tapa de cubierta así como también a lo largo de cada rebajo dispuesto a lo largo de los bordes longitudinales exteriores opuestos, antes citados, del tablero de base del módulo conector.

Para formar las estaciones exhibidoras y de atender clientes, el sistema de la presente invención emplea como elementos básicos, los módulos universales anteriormente descritos, y/o los módulos conectores anteriormente descritos y/o los módulos de oreja y/o las aplicaciones múltiples de exhibición. Para lograr este objetivo, las paredes laterales de los módulos conectores poseen una banda vertical de Velcro en sus extremos laterales, la cual permite unir de manera desprendible los módulos conectores al paño textil que se encuentra en la superficie exterior de la pared lateral de los módulos universales o del módulo de oreja. Intercalando módulos conectores entre los módulos universales o entre módulos de oreja, un usuario puede crear una pluralidad de diseños y formas de estaciones exhibidoras que van desde un set simple compuesto por dos módulos universales y un módulo conector de dos vías que une dichos módulos universales, hasta estaciones exhibidoras mucho más complejas que emplean varios módulos universales unidos mediante módulos conectores rectos o curvados, de dos vías o de tres o más vías, formando instalaciones circulares, ovaladas, rectangulares con sus

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is written over the printed text 'con sus' and extends downwards and to the left.


vértices curvados, en Y, y cualquier otro tipo de estación exhibidora que desee el usuario.

El sistema de acuerdo con la presente invención, también contempla la provisión de medios para prolongar, ya sea en línea recta, en línea arqueada, o en cualquier otra disposición, la instalación de módulos universales que integran dichas estaciones exhibidoras y de atender clientes. De esta manera para proveer una estación exhibidora con sus módulos instalados en línea recta, curva, en "Y", o en cualquier otra disposición, la presente invención contempla instalar a lo largo de uno o de ambos lados del eje longitudinal de simetría de cualquiera de los módulos universales que se encuentran en la estación exhibidora formada, uno o una serie en línea recta de módulos formadores de oreja, cuyas alturas disminuyen a medida que su lugar de instalación en dicha serie se aleja desde cualquiera de los módulos universales de la estación exhibidora formada.

Los módulos de oreja consisten en unidades formadas por un tablero de tapa de cubierta el cual tiene su línea de contorno exterior de extremo posterior conformada a lo largo de una porción del arco de curvatura de extremo de una elipse y su línea de contorno de extremo opuesto delantero conformada a la superficie exterior de extremo de la pared lateral vertical exterior del módulo universal. El tablero de tapa de cubierta puede presentar un contorno de forma en general elíptica, o de forma en general rectangular o cuadrangular.

La pared vertical lateral de cada módulo de oreja está formada por una sección continua del material designado como Tensaflex, descrito

El Sazon
esta forma por
talla en el
Tensaflex, descrito



anteriormente. Como se indicó anteriormente, la altura del módulo de oreja disminuye progresivamente a medida que dicho módulo, en su sitio de instalación, se aleja de dicha unidad básica. La pared de fondo de cada módulo de oreja está formado por una lámina de material rígido, de madera prensada por ejemplo, presentando dicha pared de fondo en uno de sus extremos, una zona rebajada a lo largo de un arco de curvatura que, en condición instalada, se adapta y se ajusta al arco de curvatura que presenta la superficie exterior de extremo de la pared lateral vertical del módulo universal.

Los extremos laterales de la pared lateral de los módulos formadores de oreja poseen una banda vertical de Velcro, la cual permite unir de manera desprendible los módulos formadores de oreja al paño textil que se encuentra en la superficie exterior de las paredes laterales de los módulos universales proporcionando mayor estabilidad a la estación exhibidora formada con dichos módulos de oreja.

Los módulos universales o los módulos conectores o los módulos formadores de oreja pueden emplear en su montaje señales o puntos guía sobre los tableros de cubierta, tableros de base y paredes laterales que indiquen al usuario la manera más apropiada de unir las diferentes piezas de los módulos que integran el sistema de la presente invención.


Otro de los elementos que hacen parte de la presente invención consiste en aplicaciones múltiples de exhibición que se puede emplear en el sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de la presente invención. Dichas aplicaciones múltiples

El presente documento es una copia de la patente de invención de la oficina de patentes de Colombia, número de patente 1101000000000, que se encuentra en el archivo de la oficina de patentes de Colombia.

Patente de invención de la oficina de patentes de Colombia, número de patente 1101000000000, que se encuentra en el archivo de la oficina de patentes de Colombia.

de exhibición pueden seleccionarse del grupo que consiste de módulos de vitrina, módulos luminosos para colocar avisos u objetos similares que puedan ser iluminados, parasoles, banderines de publicidad, exhibidores de CD, exhibidores de libros, exhibidores de diversos artículos, bandejas perforadas y sin perforar que se sostienen entre sí o que se inclinan mediante un elemento de soporte unido a la bandeja mediante una bisagra. Estas aplicaciones múltiples de exhibición generalmente se colocan sobre la tapa plana del módulo universal, del módulo conector o del módulo de oreja, o sobre la tapa de otra aplicación múltiple de exhibición, sin que la tapa o cubierta sufra ninguna modificación. No obstante, también se contempla que estas aplicaciones múltiples de exhibición se apoyen sobre una tapa modificada del módulo universal, del módulo conector o del módulo de oreja, o sobre la tapa modificada de otra aplicación múltiple de exhibición, las cuales pueden exhibir acanaladuras, tener bandas de Velcro o adaptaciones similares.

Una de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en un módulo de vitrina que tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales a modo de parales, las cuales también presentan acanaladuras adaptadas para recibir uno, dos o más tableros de entrepaños de material transparente, cada uno con su respectivo separador, y una viga superior que une los dos parales para proporcionarle estabilidad a la estructura y para soportar la tapa de cubierta del módulo de vitrina a la cual se une mediante una unión del

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page, overlapping the end of the text.

tipo Velcro o cualquier otro tipo de unión, teniendo dicho módulo de vitrina un panel frontal de material transparente y dos paneles posteriores de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base, estando dichos paneles posteriores distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

El módulo de vitrina anteriormente descrito, incluye además una puerta instalada por medios convencionales en la abertura de puerta que da acceso al espacio interior de bodegaje del módulo de vitrina.

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en un módulo luminoso para colocar avisos que tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales a modo de paralelas, unidos en la parte superior mediante una viga que le proporciona estabilidad a la estructura y soporta la tapa de cubierta del módulo luminoso a la cual se une mediante una unión del tipo Velcro o cualquier otro tipo de unión, estando dicho tablero de base igualmente adaptado para instalar uno o más bombillos u objetos similares, y teniendo dicho módulo luminoso un panel frontal y un panel posterior, ambos o solo uno de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base y que permiten colocar cualquier tipo de aviso u objetos similares que puedan ser iluminados.

El Secretario General
tiene el honor de
recibir a la vista
la copia de la
Comunicación General 12.1985

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en un exhibidor de CD que tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta de tipo rectangular de un módulo universal como el descrito anteriormente, mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor de CD generalmente comprende un panel frontal y un panel posterior que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro. Este exhibidor también incluye dos paneles laterales con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal y posterior mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior y frontal mediante una unión tipo Velcro. Estos paneles posterior y frontal generalmente tienen entrepaños que permiten sostener CDs u objetos similares.

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en un exhibidor de libros u objetos similares que tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta de tipo rectangular de un módulo universal como el descrito anteriormente, mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor de libros u objetos similares generalmente comprende un panel frontal y un panel posterior que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro. El exhibidor igualmente incluye dos paneles laterales con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal y posterior mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior y frontal mediante una unión tipo Velcro. Los paneles posterior y frontal normalmente tienen entrepaños que permiten sostener libros u objetos similares.

~~El 5 de mayo de 1968~~

~~en libros y objetos~~

~~Enlace con el~~

~~Vuelto a la vida.~~

~~Director General AD-REG~~

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en un exhibidor de diversos artículos que tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta de tipo rectangular de un módulo universal como el descrito anteriormente, mediante una banda de unión Velcro. Este exhibidor comprende un panel central que encaja en las acanaladuras centrales verticales de dos paneles laterales, formando una estructura en forma de "H" desde una vista superior, y una pluralidad de entrepaños que encajan de manera horizontal en acanaladuras correspondientes especialmente dispuestas en la parte interior de los paneles laterales para formar una serie de estantes para recibir cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de dichos estantes. Los paneles laterales poseen adicionalmente una pluralidad de entrepaños en su parte exterior para recibir cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de los mismos.

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición preferidas consiste en bandejas perforadas y sin perforar, siendo dicha aplicación múltiple de exhibición una estructura compuesta por bandejas frontales, posteriores y laterales que o se sostienen mediante la presión que ejercen uno sobre el otro, o se unen mediante bandas de unión Velcro, o siendo dicha aplicación múltiple de exhibición una estructura compuesta por una sola bandeja que se inclina mediante un elemento de soporte unido a dicha bandeja mediante una bisagra que puede apoyarse en una acanaladura o que puede adherirse a una banda de Velcro especialmente dispuesta sobre la tapa o cubierta rectangular de un módulo universal.

El Director General
Banco Central de Costa Rica
San José, Costa Rica
Fecha: 15 de mayo de 1988
Firma: [Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

Breve descripción de los dibujos

Otras finalidades características y ventajas de la presente invención serán evidentes según la siguiente descripción detallada con referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales:

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de un módulo universal que hace parte del sistema de estaciones exhibidoras y atender clientes de la presente invención;


La Fig. 2 es una vista en planta de la cara interior de una capa del material designado como "Tensaflex", provisto en su zona de borde periférico de una faja cooperante para formar una unión "Velcro";

La Fig. 3 es una vista en elevación que ilustra de manera esquemática la distribución de secciones de banda de unión "Velcro" para la unión de tabiques transversales en una sección plana de Tensaflex; del tipo utilizado para formar la pared lateral de un módulo universal;

La Fig. 4 es una vista en corte transversal a través de una capa de material Tensaflex, ilustrada en la Fig. 2;

La Fig. 5 es una vista en planta de una tapa de cubierta del tipo plano elíptico de un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1;

La Fig. 6 es una vista en corte longitudinal, tomado a lo largo de la línea VII-VII de la Fig. 5, de una tapa de cubierta del tipo plano elíptico de un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1;

El suscrito, 
Dado a conocer en la
ciudad de Bogotá, D.C., a
día de mes de año
2014.

La Fig. 7 es una vista en planta del tablero de base de un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1;

La Fig. 8 es una vista en corte longitudinal, a lo largo de la línea IX''- IX'' del tablero de base ilustrado en la Fig. 7;

La Fig. 9 es una vista en planta, desde el lado inferior, de un tablero de entrepaño según se utiliza en un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1;

La Fig. 10 es una vista en corte longitudinal, tomado a lo largo de la línea IX-IX de la Fig. 9, del tablero de entropaño mostrado en la Fig. 1;

La Fig. 11 es una vista en planta desde la parte superior de un módulo universal provisto de un tablero de cubierta de forma rectangular 12';

La Fig. 12 es una vista en corte longitudinal tomado a lo largo de la línea XVI''-XVI'' de la Fig. 11;

La Fig. 13 es una vista en perspectiva que muestra un módulo conector curvo de dos vías que es utilizado según la invención para proporcionar una estación exhibidora con sus módulos universales dispuestos en línea o en una instalación circular;

La Fig. 14 es una vista en perspectiva que muestra un módulo conector recto de dos vías que es utilizado según la invención para

proporcionar una estación exhibidora con sus módulos universales dispuestos en línea o en cualquier otro tipo de configuración;

La Fig. 15 es una vista en planta del tablero de tapa del módulo conector ilustrado en la Fig. 13;

La Fig. 16 es una vista en corte vertical, tomado a lo largo de la línea XIX-XIX, del tablero de tapa ilustrado en la Fig. 15;

La Fig. 17 es una vista en planta de la base del módulo conector ilustrado en la Fig. 13;

La Fig. 18 es una vista en corte en elevación vertical, tomado a lo largo de la línea XIX'-XIX' del tablero de base ilustrado en la Fig. 17;

La Fig. 19 es una vista en perspectiva de una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la invención, que enseña el empleo de un módulo conector recto de dos vías como el ilustrado en la Fig. 14, para unir dos módulos universales como los ilustrados en la Fig. 1, formando una estación exhibidora simple;

La Fig. 20 es una vista en perspectiva de una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la invención, que enseña el empleo de un módulo conector curvo de dos vías como el ilustrado en la Fig. 13, para unir dos módulos universales como los ilustrados en la Fig. 1, formando una estación exhibidora simple;

El Director de
Banco Central de
Estados Unidos
de América
Washington, D.C.
20535

La Fig. 21 es una vista en perspectiva que ilustra una estación exhibidora y para atender clientes más compleja que comprende módulos universales unidos mediante módulos conectores de dos vías, de forma curva, dispuestas en una instalación circular;


La Fig. 22 es una vista en perspectiva que muestra un módulo conector de tres vías que es utilizado según la invención para proporcionar una estación exhibidora en forma de Y;

La Fig. 23 es una vista en perspectiva de una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la invención que enseña el empleo de un módulo conector de tres vías como el ilustrado en la Fig. 22., para unir tres unidades básicas como las ilustradas en la Fig. 1, formando una estación exhibidora en forma de Y;

La Fig. 24 es una vista en perspectiva de un módulo de oreja útil para proveer una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la modalidad de la invención que contempla además del módulo conector, el empleo de dichos módulos de oreja con los módulos universales que se encuentren en una estación exhibidora como las ilustradas en la Figs. 19, 20, 21 o 23;

La Fig. 25 es una vista en planta del tablero de cubierta de un módulo de oreja como el ilustrado en la Fig. 24, útil para instalar en una estación exhibidora y atender clientes que incluye módulos universales y uno o más módulos conectores;

El presente documento
ha sido registrado en el
Registro de la Propiedad
Industrial de España
el día 27 de mayo de 1988
por el Registrador de la
Propiedad Industrial de
Madrid



El Secretario
honorario
Jesús
Ceballos a la

La Fig. 34 es una vista en perspectiva de una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la invención, que enseña el empleo de un módulo de oreja como el ilustrado en la Fig. 24, cuando se une a un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, formando una estación exhibidora simple;

La Fig. 35 es una vista en perspectiva de una estación exhibidora y atender clientes de acuerdo con la invención, que enseña el empleo de un módulo de oreja como el ilustrado en la Fig. 28, cuando se une a un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1 con tapa o cubierta rectangular, formando una estación exhibidora simple;

La Fig. 36 es una vista en perspectiva de un módulo de vitrina que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 37 es una vista en perspectiva de una modalidad preferida de un módulo luminoso que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 38 es una vista en perspectiva de otra modalidad preferida de un módulo luminoso que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 39 es una vista en perspectiva del módulo luminoso ilustrado en la Fig. 38 sin el panel frontal, y exhibiendo los bombillos internos;

El presente documento
ha sido revisado y
está en conformidad
con la ley.
Firma: [Firma manuscrita]
Fecha: [Firma manuscrita]

La Fig. 40 es una vista en perspectiva de un exhibidor de CDs u objetos similares que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 41 es una vista en perspectiva de un exhibidor de libros u objetos similares que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 42 es una vista en perspectiva de un exhibidor de artículos y de atención a clientes, que actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención, y en el cual los paneles frontal y posterior tienen un paño especialmente adaptado para recibir los artículos de exhibición;

La Fig. 43 es una vista en perspectiva de un exhibidor de diversos artículos con una estructura en forma de "H", y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 44 es una vista en perspectiva de un exhibidor de diversos artículos con una estructura piramidal, y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 45 es una vista en perspectiva de una modalidad de exhibidor que comprende un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en el cual la tapa o cubierta ha sido adaptada a manera de bandeja, y

El presente documento se deposita en el Archivo Nacional de la Propiedad Industrial de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 171 del Decreto 2150 de 1992, para que sea de conocimiento público y para que se otorgue el registro correspondiente.

el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 46 es una vista en perspectiva de otra modalidad de exhibidor de artículos y de atención a clientes, que comprende un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en el cual la tapa o cubierta ha sido adaptada a manera de bandeja, y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 47 es una vista en perspectiva de otra modalidad de exhibidor que comprende una bandeja posterior, una bandeja frontal y bandejas laterales ubicadas sobre un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en el cual la tapa o cubierta ha sido adaptada para recibir dichas bandejas, y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 48 es una vista en perspectiva de otra modalidad de exhibidor que comprende un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en el cual la tapa o cubierta ha sido adaptada para recibir una estructura a modo de perchero para sostener diversos tipos de prendas, y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 49 es una vista en perspectiva de otra modalidad de aplicación múltiple de exhibición que comprende un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en cuyo espacio interior se ha dispuesto:

una nevera de poliestireno, y el cual actúa como una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención;

La Fig. 50 es una vista en perspectiva de la nevera de poliestireno ilustrada en la Fig. 49;

La Fig. 51 es una vista en perspectiva de otra modalidad de aplicación múltiple de exhibición que comprende un módulo universal como el ilustrado en la Fig. 1, en el cual la tapa o cubierta tiene una compuerta para introducir sobres o cualquier otro objeto en una caja que se encuentra en el espacio interno del módulo universal;

La Fig. 52 es una vista en perspectiva de la aplicación múltiple de exhibición ilustrada en la Fig. 51, en la cual se aprecia más claramente la disposición interna de los elementos que integran dicha aplicación múltiple de exhibición.

Descripción detallada de la invención

De acuerdo con la presente invención, aquí se suministra un Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u opcionalmente unirse a un módulo de oreja u opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición; todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras,

que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical según las necesidades y gustos del usuario.

El módulo universal del sistema de la presente invención se ilustra en la Fig. 1 con el numeral de referencia 10', el cual puede ser asociado como una unidad de la estructura general de una estación exhibidora de artículos comerciales o para otras finalidades de puestos de atención al público. El módulo universal citado 10' comprende en su estructura una lámina o tapa de cubierta 12, de material rígido, por ejemplo de fórmica, de forma elíptica. Como se ilustra en la Fig. 5, la tapa de cubierta 12 está provista, en el borde marginal de su superficie inferior, de una nervadura 20 paralela a su borde. La nervadura 20 tiene fijamente unida alrededor de su pared exterior, que se extiende verticalmente hacia abajo, una de las dos fajas o bandas que cooperan entre sí para formar una unión Velcro (marca registrada de Velcro USA®), estando la otra banda que coopera para la formación de dicha unión adherida firmemente a lo largo de la zona superficial interna de los bordes transversales 32 (Figs. 2 y 3), de un tabique flexible 30, (Fig. 2) que forma la pared lateral vertical 10 del módulo universal 10'. El tabique flexible 30 está formado por una serie de miembros alargados de madera unidos entre sí longitudinalmente en relación de lado a lado mediante la acción de un pegante capaz de formar una unión flexible entre los lados que están en relación contigua de dos de dichos miembros alargados adyacentes.

Los elementos alargados de madera formadores de dicho tabique flexible 30 tienen una sección transversal de forma trapezoidal regular con su base menor dirigida hacia el interior del recinto que ha de ser formado, y con su base mayor unida mediante adhesivo a una capa de

pañó 29 (Fig. 4) de material textil. El miembro alargado de madera 33 (Fig. 4) situado en los bordes es de mayor anchura que la de los elementos alargados dispuestos en el área restante de dicho tabique, debido a que dicho miembro 33 ha de soportar los esfuerzos derivados de la instalación de la puerta 8 (Fig. 1) de la cabina. Dada la forma trapezoidal de la sección transversal de dichos elementos alargados, entre cada par de ellos se define un espacio vacío 28 de forma angular (Fig. 4), espacio este que permite un grado de giro para acercamiento mutuo de las paredes laterales oblicuas de los elementos alargados 34 (Figs. 2 y 4) adyacentes. El material laminar flexible, antes descrito, se designa a lo largo de la presente descripción, para finalidades de fácil referencia, con el término "Tensaflex".

Continuando con la construcción del módulo universal 10', su pared lateral vertical 10 es formada por un tabique 30 (Figs. 1 y 2) del material Tensaflex, superponiendo su banda transversal superior 32, (Fig. 2), sobre una faja de unión Velcro 31 dispuesta firmemente alrededor de la superficie exterior periférica de la nervadura 20 (Figs. 5 y 6) y aplicando presión para formar la unión Velcro entre las bandas 31 y 32, antes citadas.

Además, como la estructura del módulo universal 10' comprende también un tablero o tabique de fondo 14 (Figs. 7 y 8), este está similarmente unido, mediante una unión Velcro, al tabique flexible 30, formador de la pared vertical 10, el cual a lo largo de su banda transversal inferior 32, en su condición ensamblada, se enfrentará para unirse, a una respectiva banda de Velcro dispuesta firmemente alrededor

A large, stylized handwritten mark or signature is located in the bottom right corner of the page, overlapping the end of the text.

de la superficie vertical exterior 32' de una nervadura que se proyecta hacia fuera del tablero de su base 14.

El módulo universal 10' del sistema de la presente invención, puede tener su cuerpo vertical de depósito sin ningún otro elemento adicional adherido al interior de su estructura, o puede incluir además a lo largo de su altura, uno o más entrepaños o tabiques transversales internos 16 (Figs. 1, 9 y 10), los cuales se unen fijamente a la superficie interna de la pared vertical 10 del módulo universal, mediante una unión Velcro que se logra mediante la cooperación de una sección de cinta de unión Velcro 32 unida alrededor del borde externo del entrepaño 16 el cual, en su condición instalada, queda enfrentado a una sección transversal de cinta Velcro 32' dispuesta transversalmente a una altura deseada conveniente sobre la pared interna de la pared lateral 10 formada por un tabique 30 de Tensaflex, como se ilustra en la Fig. 3.

La pared lateral 10 del módulo universal 10' formado con el tabique de Tensaflex 30, puede formar un cuerpo vertical de depósito completamente cerrado, o puede definir una abertura rectangular a lo largo de su altura, a través de la cual se tiene acceso al espacio interior de dicho módulo universal 10'. En dicha abertura rectangular se instala normalmente una puerta 8 (Fig. 1) por medios convencionales. Los entrepaños 16 (Figs. 1, 9 y 10) instalados transversalmente a distintos niveles a lo largo de la altura del módulo universal 10' tienen una sección de borde recortada en línea recta de longitud substancialmente igual a la dimensión de la anchura de dicha puerta, a la cual se enfrenta el borde recortado de dichos entrepaños.

BOLETA N° 10.000
El Excmo. Sr. Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Poder Judicial de la Federación
Señor Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Poder Judicial de la Federación


La tapa o cubierta 12 que hace parte del módulo universal ilustrado en la Fig. 1, puede ser elíptica como en el caso de las Figs. 7 y 8, o rectangular como en el caso de las Figuras 11, 12 y 35, o puede comprender todas las posibilidades de tapa o cubierta no limitantes que fueron descritas aquí con anterioridad.

Como se indicó anteriormente, el sistema de la presente invención comprende no sólo el empleo de al menos un módulo universal, anteriormente descrito, sino que también comprende la instalación de uno o más módulos conectores especialmente configurados, entre los módulos universales anteriormente descritos. Dichos módulos conectores comprenden varios tipos que permiten unir dos, tres o más módulos universales, y los cuales se designan en la presente descripción como módulos conectores de dos vías, tres vías o más, como se explicó anteriormente.

En el caso de módulos conectores de dos vías, los mismos pueden ser curvos como el indicado con el numeral de referencia 17 en la Fig. 13, o rectos como el que se observa en la Fig. 14. Dichos módulos conectores curvos están formados por un tablero de tapa de cubierta 18 (Figs. 13, 14, 15 y 16), de forma alargada que se extiende en sentido longitudinal a lo largo de un arco de curvatura que se conforma a la curvatura en la cual están instalados los módulos universales 10' en una estación exhibidora de instalación circular, como la ilustrada de acuerdo con la Fig. 21.

Contra la superficie inferior del tablero de tapa de cubierta 18 (Figs. 13, 15 y 16) se dispone un tablero 17', siendo la disposición de ta

607-000000
El presente documento
ha sido registrado en el
Registro de la Propiedad
Industrial y de Patentes
del Estado de México
el día 12 de mayo de
1980.



manera que entre los bordes alargados del tablero de cubierta 18 y del tablero 17' unido sobre su superficie inferior, se define un rebajo sobre la superficie vertical del cual se une una de las bandas Velcro la cual cooperará con la otra de las bandas Velcro unida a lo largo del borde transversal superior del tabique de pared vertical lateral 15, constituida por material designado y ya descrito como Tensaflex. De manera similar, contra la superficie superior del tablero de fondo 18' (Figs. 17 y 18) se dispone un tablero 17'', siendo dicho tablero 17'' de menor anchura que el tablero de fondo 18', de tal manera que a lo largo de sus lados mayores se define un rebajo 19' sobre la superficie vertical del cual se une una de las bandas Velcro que coopera con una banda Velcro dispuesta a lo largo del borde transversal inferior del tablero de material Tensaflex que forma la pared lateral vertical 15 de dicho módulo conector 17.

El arco de curvatura que se conforma en los extremos opuestos de los tableros de cubierta 18 y de fondo 18' (Fig. 13), está geométricamente configurado para abarcar ajustadamente las superficies de cada extremo de las paredes verticales 15 de los módulos universales 10', en una estación exhibidora simple como la ilustrada en la Figura 20, o en una estación exhibidora en disposición circunferencial, como la ilustrada en la Fig. 21, de tal manera que las paredes verticales laterales 15 opuestas entre sí, de los módulos conectores 17, se situarán en la misma disposición circunferencial en que se encuentran situados dichos módulos universales 10'.

Los módulos conectores de dos vías 17 ilustrados en las Figs. 13 y 14, permiten crear estaciones exhibidoras básicas simples como las ilustradas en las Figs. 19 o 20 o estaciones exhibidoras más complejas

basadas en dichas estaciones exhibidoras simples ilustradas en las Figs. 19 o 20.

Los módulos conectores de dos vías 17 (Figs. 13 y 14) se diferencian de los módulos conectores de tres vías 40 (Fig. 22) básicamente en el número de paredes laterales. En efecto, mientras que en el módulo conector de dos vías se emplean dos paredes laterales del material denominado como Tensaflex, en el módulo conector de tres vías son tres paredes laterales las que se emplean.

Un módulo conector de tres vías 40 como el ilustrado en la Fig. 22, está formado por un tablero de tapa de cubierta 42 y un tablero de base 43, ambos de forma irregular a manera de triángulo que en lugar de vértices o puntas, presentan unos arcos de curvatura que se conforman y siguen la misma curvatura de la pared lateral de los módulos universales 10' del sistema de la presente invención.

A lo largo de los bordes longitudinales exteriores opuestos del tablero de cubierta 42 del módulo conector de tres vías 40 se dispone un rebajo, sobre la superficie vertical del cual se une una de las bandas Velcro la cual cooperará con la otra de las bandas Velcro unida a lo largo del borde transversal superior del tabique de pared vertical lateral 41, constituida por material designado y ya descrito como Tensaflex. De manera similar, a lo largo de los tres lados mayores del tablero de base 43 se define un rebajo sobre la superficie vertical del cual se une una de las bandas Velcro que coopera con una banda Velcro dispuesta a lo largo del borde transversal inferior del tablero de material Tensaflex que forma la pared lateral vertical 41 de dicho módulo conector de tres vías 40.

EXPERIMENTAL
El 20-02-00
hoy 20-02-00
tenida a 10-02-00

Los módulos conectores de tres vías 40 ilustrados en la Fig. 22, permiten crear estaciones exhibidoras básicas con forma de "Y" como la ilustrada en la Fig. 23 o estaciones exhibidoras más complejas basadas en dicha estación exhibidora básica con forma de "Y".

De manera alternativa, los módulos universales, así como los módulos conectores, y en general cualquier elemento que haga parte del sistema de la presente invención, pueden emplear en su montaje señales o puntos guía, como los indicados con el número de referencia 44 en la Fig. 22, sobre los tableros de cubierta, tableros de base y paredes laterales que indiquen al usuario la manera más apropiada de unir las diferentes piezas de las unidades y módulos que integran el sistema de la presente invención.

Como se indicó anteriormente, para formar las estaciones exhibidoras, el sistema de estaciones de la presente invención emplea como elementos básicos, los módulos universales y los módulos conectores anteriormente descritos. Para lograr este objetivo, las paredes laterales de los módulos conectores de dos, tres o más vías poseen una banda vertical en sus extremos de Velcro, la cual permite unir de manera desprendible los módulos conectores al paño textil que se encuentra en la superficie exterior de las paredes laterales de los módulos universales. Intercalando módulos conectores entre los módulos universales, un usuario puede crear una pluralidad de diseños y formas de estaciones exhibidoras que van desde un set simple compuesto por dos módulos universales y un módulo conector de dos vías que une dichos módulos universales, hasta estaciones exhibidoras mucho más complejas que

emplean varios módulos universales unidos mediante módulos conectores rectos o curvados, de dos vías o de tres o más vías, formando instalaciones circulares, elípticas, rectangulares, en Y, y cualquier otro tipo de estación exhibidora que desee el usuario, incluyendo estaciones con módulos de oreja como los que se describen a continuación.

El sistema de estaciones exhibidoras y de atención a clientes de la presente invención también contempla, en una de sus modalidades, la provisión de medios para prolongar, o en línea recta o en línea arqueada, los módulos universales 10' que se encuentran en las estaciones exhibidoras formadas, como se observa por ejemplo en las Figs. 34 y 35. Así por ejemplo, para proveer una estación exhibidora con sus unidades 10' en línea recta, la presente invención contempla instalar módulos de oreja 11', Figs. 24 y 34, que consisten en unidades formadas por un tablero de tapa de cubierta 9 (Figs. 25, 26, 27 y 34), que es esencialmente un tablero de contorno general elíptico que presenta en uno de sus extremos un área rebajada de acuerdo con un arco de curvatura 7 el cual se desarrolla según un arco de curvatura que se adapta para conformarse al arco de curvatura que presenta la zona de extremo de la pared lateral de la unidad básica 10'. El módulo de oreja 11', puede estar provisto alternativamente de una tapa o tablero de cubierta 9' de forma rectangular, como se ilustra en las Figs. 28, 29, 30 y 35. Además, el módulo de oreja 11' está provisto de un tablero rígido de fondo 14, (Fig. 24, 31, 32 y 33), que tiene su región lateral de borde apoyada sobre una nervadura 6' que se proyecta verticalmente hacia el interior del mismo. La pared vertical 11 del módulo de oreja 11' está formada por una sección laminar del material Tensaflex (Fig. 2) descrito anteriormente. La altura del módulo de oreja 11' disminuye de

El suscrito
hago constar
que el contenido
de este documento
es la obra
de mi autoría
y que no he
sido objeto de
ninguna
acción legal
que me impida
ejercer los
derechos de
propiedad intelectual
que me corresponden
por esta obra.

preferencia progresivamente a medida que cada módulo se instale alejándose de dicho módulo universal 10' que se encuentra en la estación exhibidora formada con el sistema de la presente invención. Los módulos de oreja 11' generalmente se unen a un módulo universal 10' como se ilustra en las Figs. 34 y 35, pero también pueden unirse entre sí mediante módulos conectores de dos, tres o más vías como los descritos anteriormente.

La pared vertical 11 del módulo de oreja 11' se une, tanto al tablero de tapa 9 como al tablero de fondo 14', mediante uniones Velcro realizadas por medio de bandas cooperantes 32 instaladas de manera enfrentada tanto en las regiones de borde transversal, superior e inferior, del tabique de material Tensaflex 30 formador de la pared vertical 11, como en los lugares adecuados de los tableros tanto de tapa 9 como de fondo 14'.

Los módulos de oreja 11' pueden emplearse en cualquier tipo de estación exhibidora formada con el sistema de la presente invención, incluyendo aquellos que emplean módulos conectores de dos vías rectos o curvos, y módulos de tres o más vías.

Como se indicó anteriormente, el sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de la presente invención también comprende aplicaciones múltiples de exhibición, las cuales se seleccionan del grupo que consiste de módulos de vitrina; módulos luminosos para colocar avisos u objetos similares que puedan ser iluminados; parasoles; banderines de publicidad; exhibidores de CD, exhibidores de libros; exhibidores de diversos artículos; bandejas

perforadas y sin perforar que se sostienen entre sí o que se inclinan mediante un elemento de soporte unido a la bandeja mediante una bisagra; estando estas aplicaciones múltiples de exhibición colocadas solamente sobre la tapa plana del módulo universal, del módulo conector o del módulo de oreja, o sobre la tapa de otra aplicación múltiple de exhibición, o estando estas aplicaciones múltiples de exhibición apoyadas sobre la tapa modificada del módulo universal, del módulo conector o del módulo de oreja, o sobre la tapa de otra aplicación múltiple de exhibición, que pueden exhibir acanaladuras, bandas de Velcro o adaptaciones similares.

Una de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención consiste en un módulo de vitrina indicado con el número de referencia 45 en la Fig. 36. Dicho módulo de vitrina 45 tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta 46 y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base 47, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales 48 a modo de parales, las cuales también presentan acanaladuras adaptadas para recibir uno, dos o más tableros de entrepaños 49 de material transparente, cada uno con un separador (no ilustrado en la Fig. 36) ubicado debajo de cada entrepaño para proporcionar estabilidad a la estructura del entrepaño, y una viga superior (no ilustrada en la Fig. 36) que une los dos parales para proporcionarle estabilidad a la estructura y para soportar la tapa de cubierta 46 del módulo de vitrina 45 a la cual se une mediante una unión del tipo Velcro, teniendo dicho módulo de vitrina un panel frontal 50 de material

transparente y dos paneles posteriores 51 de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base, estando dichos paneles posteriores distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

El módulo de vitrina 45 ilustrado en la Fig. 36, puede incluir de manera adicional una puerta instalada por medios convencionales en la abertura de puerta que da acceso al espacio interior de bodegaje del módulo de vitrina.

Otra de las aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención consiste en un módulo luminoso como los ilustrados en las Figs. 37, 38 y 39. El módulo luminoso 52 ilustrado en la Fig. 37 tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta 53 y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base 54, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base 54, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales 55 a modo de parales, unidos en la parte superior mediante una viga 56 que le proporciona estabilidad a la estructura y soporta la tapa de cubierta 53 del módulo luminoso 52 a la cual se une mediante una unión del tipo Velcro, estando dicho tablero de base igualmente adaptado para instalar uno o más bombillos 57 u objetos similares, y teniendo dicho módulo luminoso un panel frontal y un panel posterior, ambos de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base y que permiten colocar cualquier tipo de aviso u objetos similares que puedan ser iluminados.


GOVERNMENT
El Secretario
Ases. Gen. de
Política exterior
Ases. a la Pres.
Cancillería
ANEXO

Otra modalidad del módulo luminoso anteriormente descrito, se aprecia en las Figs. 38 y 39, en el cual la base de dicho módulo 58 esta compuesta por un módulo universal 10' como el descrito con anterioridad, siendo su tapa o cubierta superior del tipo cuadrangular y estando la pared lateral de dicho módulo cerrada totalmente. Este tipo de módulo luminoso 58 tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta rectangular mediante una banda de unión Velcro. Dicho módulo luminoso comprende un panel frontal 59 y un panel posterior 60, ambos o uno solo de ellos de material transparente, que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro. Además, también hacen parte de este tipo de módulo luminoso dos paneles laterales 61 con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal 59 y posterior 60 mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior 60 y frontal 59 mediante una unión tipo Velcro. En el espacio formado por los paneles posterior 60 y frontal 59 se instalan normalmente uno o más bombillos 62 u objetos similares, los cuales permiten iluminar un aviso u objeto similar que pueda ser iluminado y el cual se coloca sobre uno o sobre los dos paneles posterior y frontal.

Un exhibidor de artículos constituye otra de las aplicaciones múltiples que hacen parte del sistema de la presente invención. Un exhibidor 63 de artículos como CDs ilustrado en la Fig. 40 tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta 12 de tipo rectangular de un módulo universal 10' descrito con anterioridad, mediante una banda de unión Velcro. Este exhibidor 63 comprende un panel frontal 64 y un panel posterior 65 que o


se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor 63 incluye además dos paneles laterales 66 con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal y posterior mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior y frontal mediante una unión tipo Velcro. Los paneles posterior y frontal del exhibidor 63 ilustrado en la Fig. 40 tienen una serie de entrepaños 67 que permiten sostener CDs u objetos similares. No obstante, la distancia entre dichos entrepaños 67 puede ser mayor como en el caso del exhibidor 63 ilustrado en la Fig. 41, para recibir libros u objetos similares; o el exhibidor 63 puede simplemente no tener entrepaños, sino estar constituido por un paño especial al cual se adhieren los productos a ser exhibidos como en el caso ilustrado en la Fig. 42.

Otra aplicación múltiple de exhibición que hace parte del sistema de la presente invención consiste en un exhibidor 68 de diversos artículos ilustrado en la Fig. 43 y el cual tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta 12 de tipo rectangular de un módulo universal 10', descrito con anterioridad, mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor 68 comprende un panel central 69 que encaja en las acanaladuras centrales verticales de dos paneles laterales 70, formando una estructura en forma de "H" desde una vista superior, y una pluralidad de entrepaños 71 que encajan de manera horizontal en acanaladuras correspondientes especialmente dispuestas en la parte interior de los paneles laterales 70 para formar una serie de estantes para recibir cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de dichos estantes, teniendo además, los paneles laterales una pluralidad de entrepaños 72 en su parte exterior.



Otra modalidad de exhibidores de diversos artículos se ilustra en la Fig. 44. Este exhibidor 73 de diversos artículos tiene una estructura piramidal que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta 12 de tipo rectangular de un módulo universal 10', descrito con anterioridad, mediante una banda de unión Velcro. Este exhibidor 73 comprende un panel frontal 74 y un panel posterior 75 de forma trapezoidal que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor 73 incluye además dos paneles laterales 76 con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal y posterior mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior y frontal mediante una unión tipo Velcro. Los paneles posterior, frontal y laterales del exhibidor 73 ilustrado en la Fig. 44 tienen una serie de entrepaños 77, rodeando completamente la estructura formada, y los cuales permiten sostener cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de los estantes formados por dichos entrepaños 77.

Otra aplicación múltiple de exhibición que hace parte de la presente invención consiste en exhibidores compuestos por bandejas perforadas y sin perforar como las ilustradas en las Figs. 45, 46 y 47. En las Figs. 45 y 46, por ejemplo, se ilustra una aplicación múltiple de exhibición que consiste esencialmente de un módulo universal 10', descrito con anterioridad, cuya tapa o cubierta 12 ha sido adaptada a la forma de una bandeja, siendo dicha bandeja de un tamaño que llega hasta el borde de la tapa o cubierta 12 como en el caso del exhibidor ilustrado en la Fig. 45, o siendo dicha bandeja de un tamaño menor al tamaño de la tapa o cubierta 12 como en el caso del exhibidor ilustrado en la Fig. 46.

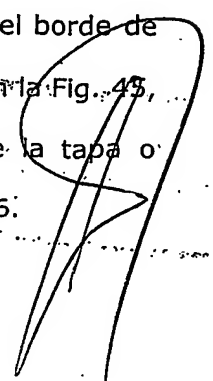


Este tipo de exhibidores compuestos por bandejas puede ser también una estructura como la descrita en la Fig. 47, la cual puede encajar en una acanaladura o puede adherirse a la tapa o cubierta 12 de tipo rectangular de un módulo universal 10', descrito con anterioridad, mediante una banda de unión Velcro. Este tipo de exhibidor 81 comprende una bandeja frontal 78, una bandeja posterior 79 y bandejas laterales 80 que o se sostienen mediante la presión que ejercen uno sobre el otro, o se unen mediante bandas de unión Velcro, como se ilustra en la Fig. 47.

Este tipo de exhibidores compuestos por bandejas puede ser también una estructura (Figura 46) compuesta por una sola bandeja que se inclina mediante un elemento de soporte unido a dicha bandeja mediante una bisagra que puede apoyarse en una acanaladura o que puede adherirse a una banda de Velcro especialmente dispuesta sobre la tapa o cubierta rectangular de un módulo universal.

Otra aplicación múltiple de exhibición que hace parte del sistema de la presente invención consiste en un exhibidor de prendas 82 ilustrado en la Fig. 48 y el cual tiene una estructura a modo de perchero que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta 12 de tipo rectangular de un módulo universal 10', descrito con anterioridad, mediante una banda de unión Velcro. Dicho exhibidor de prendas 82 comprende un panel central 83, dos paneles en forma de triángulos 84 y dos parales 85, que al unirse forman una estructura a modo de perchero que permite recibir prendas sobre los parales 85.

El presente documento
se deposita en el
Archivo Central
del Instituto de
Patentes y
Marcas de la
República de Colombia
a las 10:00 horas del día 10 de
enero de 1984.



Otras aplicaciones múltiples de exhibición que hacen parte del sistema de la presente invención comprenden la modificación del espacio de bodegaje del módulo universal 10', descrito con anterioridad. Así, en una modalidad preferida ilustrada en las Figs. 49 y 50, la aplicación múltiple de exhibición comprende un módulo universal 10' en cuyo espacio de bodegaje interior se ha instalado una nevera de poliestireno 86 ilustrada en la Fig. 50, de sección transversal de forma en general elíptica, y que posee una puerta de acceso 87. En otra modalidad preferida ilustrada en las Figs. 51 y 52, la aplicación múltiple de exhibición comprende un módulo universal 10' cuya tapa o cubierta 12 posee una compuerta 89 que permite introducir al interior del módulo tiquetes, sobres o cualquier otro objeto dentro de una caja 88 que se encuentra colocada sobre un reborde de la abertura de la compuerta 89 de la tapa o cubierta 12 del módulo universal 10'.

Varias modificaciones pueden hacerse respecto a la disposición estructural descrita de manera específica anteriormente, sin separarse del alcance y el espíritu de la presente invención, el cual está definido por las siguientes reivindicaciones.

ELABORADO
El Secretario
Hacia C.
16/11/80
Firma



REIVINDICACIONES

1. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes, el cual comprende:

- al menos un módulo universal, liviano, fácil de armar, sin elementos mecánicos de enclavamiento y de gran solidez, el cual
 - puede opcionalmente unirse a un módulo conector, u
 - opcionalmente unirse a un módulo de oreja u
 - opcionalmente unirse a aplicaciones múltiples de exhibición;
- todos los cuales actúan como piezas básicas para crear una pluralidad de formas de estaciones exhibidoras, que pueden ir creciendo en sentido horizontal y/o vertical;

teniendo dicho módulo universal un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista, tanto la superficie inferior de dicha tapa de cubierta como la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una zona levantada la cual presenta una superficie delantera vertical contra la cual está adherida una faja cooperante para formar un cierre Velcro el cual se realiza por medio de una respectiva faja Velcro dispuesta a lo largo tanto del borde transversal superior como del borde transversal inferior, de un tabique laminar formador de la pared lateral de dicho módulo universal, en donde dicho tabique laminar está constituido por una serie de elementos alargados de madera, de sección transversal

trapezoidal regular, dispuestos y unidos de manera flexible en relación de lado a lado, con su base mayor adherida a una capa de material textil, y en donde los bordes opuestos verticales libres de dicho tabique formador de pared lateral encierran completamente el espacio de bodegaje interior o están distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

2. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el sistema comprende únicamente el módulo universal.
3. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el sistema comprende únicamente ó el módulo universal y aplicaciones múltiples de exhibición, o varias aplicaciones de exhibición que implican el crecimiento vertical del sistema.
4. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el módulo universal puede incluir además uno o más tabiques transversales internos de entrepaño, los cuales están unidos fijamente a la parte interna de la pared lateral vertical del módulo universal mediante una unión Velcro formada mediante la cooperación de una cinta de unión Velcro, unida alrededor del borde externo del entrepaño, con una respectiva cinta de unión Velcro fijada a la altura que se considere conveniente alrededor de la superficie curvada interna de la pared lateral del módulo universal.

aciones múltiples de

9. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la tapa o cubierta del módulo universal, o del módulo conector, o del módulo de oreja, que ha sido modificada para recibir aplicaciones múltiples de exhibición, está adaptada para actuar como bandeja receptora de objetos o puede tener en su superficie superior una estructura a modo de perchero para colgar prendas, o puede incluir una abertura para recibir sobres u objetos similares, o puede tener una puerta de acceso superior que gira mediante el empleo de una bisagra, o puede incluir una o más aberturas destinadas a recibir un parasol o los parales para colocar un aviso, un banderín de publicidad u objetos similares, o puede incluir una o más aberturas destinadas a recibir el cableado de un equipo electrónico.
10. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 9, en donde el módulo conector está adaptado para permitir la unión de dos, tres o más módulos universales o módulos de oreja, de forma tal que el sistema puede crecer en sentido horizontal, teniendo cada uno de dichos módulos conectores además tabiques formadores de respectivas paredes verticales laterales distanciadas, estando dichos tabiques formados por una serie de elementos alargados de madera de sección transversal trapezoidal regular dispuestos en relación contigua de lado a lado y unidos entre sí con un material que forme una unión flexible entre ellos, con su base mayor adherida a una capa de material textil, en donde los bordes horizontales superiores de

dichos tabiques de paredes verticales están unidos a lo largo de las zonas marginales de la superficie inferior de un tablero horizontal formador de tapa de cubierta de dicho módulo conector, y los bordes horizontales inferiores de dichos tabiques de paredes verticales están unidos a lo largo de las zonas marginales de la superficie superior de un tablero horizontal formador de la base de dicho módulo conector.

11. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el módulo conector es un módulo conector recto o curvado, adaptado para permitir la unión de dos módulos universales o de dos módulos de oreja o mezclas de los mismos, estando dicho módulo conector formado por un tablero de tapa de cubierta de forma alargada que puede ser recto o que puede extenderse a lo largo de un arco de curvatura que se conforma y sigue la misma curvatura en la cual están situadas los módulos universales incluidos en una estación exhibidora dispuesta a modo de círculo, y estando además formado por un tablero de base de forma alargada que se extiende longitudinalmente en línea recta o a lo largo de un arco de curvatura que se conforma a la curvatura de los lados paralelos opuestos del tablero de tapa de cubierta cuando la estación exhibidora tiene una configuración a modo de círculo.
12. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el módulo conector es un módulo conector adaptado para permitir la unión de tres módulos universales o de tres módulos de

adaptado para
base conector
istivo conector
base conector

oreja ó mezclas de los mismos, el cual está formado por un tablero de tapa de cubierta de forma irregular a manera de triángulo que en lugar de vértices o puntas, presenta unos arcos de curvatura que se conforman y siguen la misma curvatura de la pared lateral de los módulos universales o de los módulos de oreja incluidos en la estación exhibidora, estando el módulo conector además formado por un tablero de base de forma irregular a manera de triángulo que en lugar de vértices o puntas, presenta unos arcos de curvatura que se conforman y siguen la misma curvatura de la pared lateral de los módulos universales o de los módulos de oreja incluidos en la estación exhibidora.

13. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 9, el cual incluye una serie de dichos módulos universales situados distanciadamente en disposición circunferencial, ovalada o rectangular con sus vértices curvados, unidos mediante módulos conectores descritos en la reivindicación 11, los cuales pueden ser rectos o curvados o ser una mezcla de los mismos.
14. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 9, el cual incluye una serie de dichos módulos universales situados distanciadamente en forma de "Y" y unidos mediante módulos conectores tales como los descritos en la reivindicación 12.

SUPERINTENDENTE
El Secretario General
debe conocer que la presente
lógica coincide con el
anexo 6 a la vista.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social

15. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 14, en donde las paredes laterales de los módulos conectores poseen una banda vertical de Velcro en sus extremos laterales, la cual permite unir de manera desprendible los módulos conectores al paño textil que se encuentra en la superficie exterior de las paredes laterales de los módulos universales, proporcionando mayor estabilidad a la estación exhibidora formada con dichos módulos conectores.
16. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 4 a 15, el cual incluye disponer a lo largo de uno o de ambos lados del eje longitudinal de simetría de cualquiera de los módulos universales que se encuentran en la estación exhibidora formada, uno o una serie en línea recta de módulos formadores de oreja, cuyas alturas disminuyen a medida que su lugar de instalación en dicha serie se aleja desde cualquiera de los módulos universales de la estación exhibidora formada.
17. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 16, en donde cada uno de dichos módulos de oreja está formado por un tablero de tapa el cual tiene su línea de contorno exterior de extremo posterior conformada a lo largo de una porción del arco de curvatura de extremo de una elipse y su línea de contorno de extremo opuesto delantero conformada a la superficie exterior de extremo de la pared lateral vertical exterior de dicho módulo.

El Escrito
han comparecido
los testigos
coincide con
lo visto a la vista.

Escritura Pública de 1985

universal, estando provisto dicho módulo de oreja de una pared lateral vertical formada por una serie de elementos alargados de madera de sección transversal trapezoidal regular dispuestos en relación contigua de lado a lado y unidos entre sí con un material que forme una unión flexible entre ellos, con su base mayor adherida a una capa de material textil, y en donde el borde inferior de dicha pared lateral vertical está fijamente apoyado sobre la superficie horizontal de una canaladura dispuesta a lo largo del perímetro de un elemento plano rígido angosto que se extiende unido fijamente a lo largo del borde inferior de dicha pared lateral vertical, y estando provisto dicho módulo de oreja de un tabique rígido de fondo con su zona borde lateral fijamente apoyada sobre la superficie superior de dicho elemento plano rígido angosto, proyectada hacia el interior de dicho módulo de oreja.

18. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con la reivindicación 17, en donde el borde superior de la pared lateral vertical del módulo formador de oreja está unido a lo largo del borde interno de una zona marginal que se extiende a lo largo entre el borde superior de dicha pared lateral vertical y el borde lateral exterior de dicho tablero de tapa.

19. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con las reivindicaciones 17 y 18, en donde los tableros de tapa de los módulos de oreja son de forma en general cuadrangular estando uno de los lados transversales provisto de un arco configurado para adaptarse al

SUPERINTENDENTE DE LA
COMERCIO
Al suscrito se le ha
hace constar que la presente
littera es unido a la vista.
Dado a la vista.

Secretaría General PE-200

arco de curvatura de extremo de una sección transversal del cuerpo vertical del módulo universal.

20. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16 a 19, en donde los extremos laterales de la pared lateral de los módulos formadores de oreja poseen una banda vertical de Velcro, la cual permite unir de manera desprendible los módulos formadores de oreja al paño textil que se encuentra en la superficie exterior de las paredes laterales de los módulos universales proporcionando mayor estabilidad a la estación exhibidora formada con dichos módulos de oreja.
21. Sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en donde los módulos universales o los módulos conectores o los módulos formadores de oreja pueden emplear en su montaje señales o puntos guía sobre los tableros de cubierta, tableros de base y paredes laterales que indiquen al usuario la manera más apropiada de unir las diferentes piezas de los módulos que integran el sistema de la presente invención.
22. Una aplicación múltiple de exhibición que se puede emplear en el sistema de estaciones desarmables, ultralivianas, para exhibir artículos y atender clientes de las reivindicaciones 1 a 21, la cual se selecciona del grupo que consiste de módulos de vitrina, módulos luminosos para colocar avisos u objetos similares que puedan ser

El Secretario de Estado
Hago constar que la presente
lápida coincide con el original que
se encuentra en la vista
Secretaría de Estado

23. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en un módulo de vitrina que tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales a modo de parales, las cuales también presentan acanaladuras adaptadas para recibir uno, dos o más tableros de entrepaños de material transparente, cada uno con su respectivo separador, y una viga superior que une los dos parales para proporcionarle estabilidad a la estructura y para soportar la tapa de cubierta del módulo de vitrina a la cual se une mediante una unión del tipo velcro o cualquier otro tipo de unión, teniendo dicho módulo de vitrina un panel frontal de material transparente y dos paneles

del tipo "velcro"
El Suroeste Terral de
las Corderas de la
duro de vitrina
Una coincide con el
terrido a la vista.
dos paneles
Secretaría General de la

posteriores de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base, estando dichos paneles posteriores distanciados entre sí para definir una abertura de puerta.

24. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 23, en donde el módulo de vitrina incluye además una puerta instalada por medios convencionales en la abertura de puerta que da acceso al espacio interior de bodegaje del módulo de vitrina.
25. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en un módulo luminoso para colocar avisos que tiene un cuerpo vertical de depósito de sección transversal de forma en general elíptica, el cual está provisto de una tapa de cubierta y, verticalmente distanciado de la misma, de un tablero de base, estando provista la superficie superior de dicho tablero de base, hacia el centro y alrededor de sus bordes exteriores, de una acanaladura que recibe dos vigas laterales a modo de parales, unidos en la parte superior mediante una viga que le proporciona estabilidad a la estructura y soporta la tapa de cubierta del módulo luminoso a la cual se une mediante una unión del tipo Velcro ó cualquier otro tipo de unión, estando dicho tablero de base igualmente adaptado para instalar uno o más bombillos u objetos similares, y teniendo dicho módulo luminoso un panel frontal y un panel posterior, ambos o uno solo de ellos de material transparente que encajan en la acanaladura del tablero de base, y que permiten colocar cualquier tipo de aviso u objetos similares, que puedan ser iluminados.

El Secretario
de la Oficina de Patentes
y Marcas Registradas
del Departamento de Comercio
y Fomento
Caracas, 11 de Mayo de 1980

26. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en un módulo luminoso para colocar avisos cuya base esta compuesta por un módulo universal como el descrito en las reivindicaciones 1 a 21, con su tapa o cubierta superior del tipo cuadrangular y teniendo una estructura superior que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta rectangular del módulo universal mediante una banda de unión Velcro; comprendiendo dicho módulo luminoso un panel frontal, un panel posterior, ambos o uno solo de ellos de material transparente, y dos paneles laterales que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro; incluyendo además uno o más bombillos u objetos similares en el espacio interior formado por los paneles frontal, posterior y laterales, los cuales permiten iluminar un aviso u objeto similar que pueda ser iluminado y el cual se coloca sobre uno o sobre los dos paneles posterior y frontal.
27. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en un exhibidor de artículos y de atención a clientes que tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta de tipo rectangular de un módulo universal como el descrito en el sistema de las reivindicaciones 1 a 21 mediante una banda de unión Velcro; comprendiendo dicho exhibidor un panel frontal y un panel posterior en forma cuadrangular o en forma trapezoidal que o se sostienen mediante la presión que uno ejerce sobre el otro, o se unen en su parte superior mediante una banda de unión Velcro.

incluyendo además dos paneles laterales con forma de triángulo sostenidos por los paneles frontal y posterior mediante la presión que ejercen sobre ellos, o adheridos a dichos paneles posterior y frontal mediante una unión tipo Velcro.

28. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 27, en donde los paneles posterior y frontal tienen un paño textil especialmente adaptado para recibir artículos para exhibición.
29. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 27, en donde los paneles posterior y frontal tienen entrepaños ubicados a distancias determinadas para poder sostener CDs, libros u objetos similares.
30. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 27, en donde los paneles posterior, frontal y laterales tienen entrepaños que rodean completamente la estructura formada, y los cuales permiten sostener cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de los estantes formados por dichos entrepaños.
31. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en un exhibidor de diversos artículos y de atención a clientes que tiene una estructura que puede encajar en una acanaladura o que puede adherirse a la tapa o cubierta de tipo rectangular de un módulo universal como el descrito en el sistema de las reivindicaciones 1 a 21 mediante una banda de unión Velcro; comprendiendo dicho exhibidor un panel central que encaja en las acanaladuras centrales verticales de dos paneles laterales,

formando una estructura en forma de "H" desde una vista superior, y una pluralidad de entrepaños que encajan de manera horizontal en acanaladuras correspondientes especialmente dispuestas en la parte interior de los paneles laterales para formar una serie de estantes para recibir cualquier tipo de artículos que se adapten al tamaño de dichos estantes, teniendo además, los paneles laterales una pluralidad de entrepaños en su parte exterior.

32. La aplicación múltiple de exhibición de acuerdo con la reivindicación 22, que consiste en bandejas perforadas y sin perforar, siendo dicha aplicación múltiple de exhibición una estructura compuesta por bandejas frontales, posteriores y laterales que o se sostienen mediante la presión que ejercen uno sobre el otro, o se unen mediante bandas de unión Velcro, o siendo dicha aplicación múltiple de exhibición una estructura compuesta por una sola bandeja que se inclina mediante un elemento de soporte unido a dicha bandeja mediante una bisagra que puede apoyarse en una acanaladura o que puede adherirse a una banda de Velcro especialmente dispuesta sobre la tapa o cubierta rectangular de un módulo universal.

RECEIVED
El Secretario
Banco Central
18/04/2014
10:00



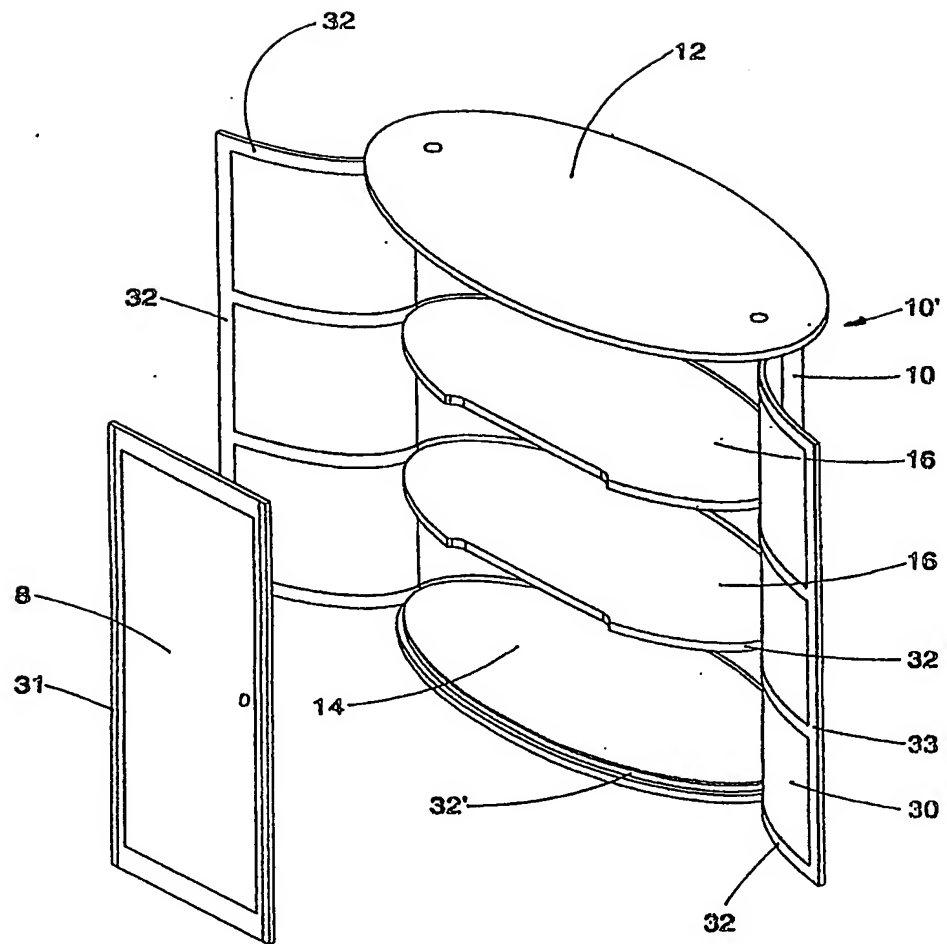


FIG. 1

SUPERVISOR
 AT STATION 2
 1000 1000
 1000 1000
 1000 1000
 1000 1000

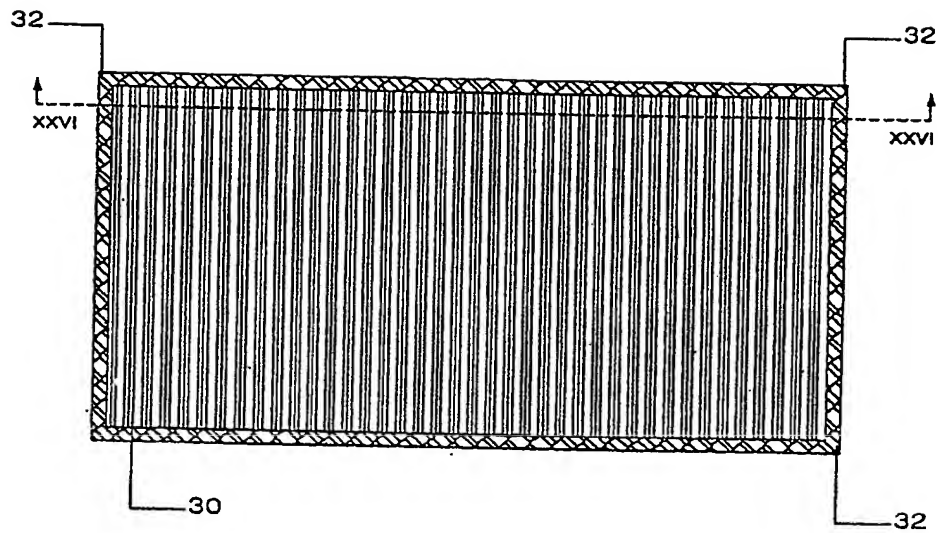


FIG. 2

SUPLENTE
 El Secretario
 Area Const.
 Edificio Const.
 donde se le
 Suministro

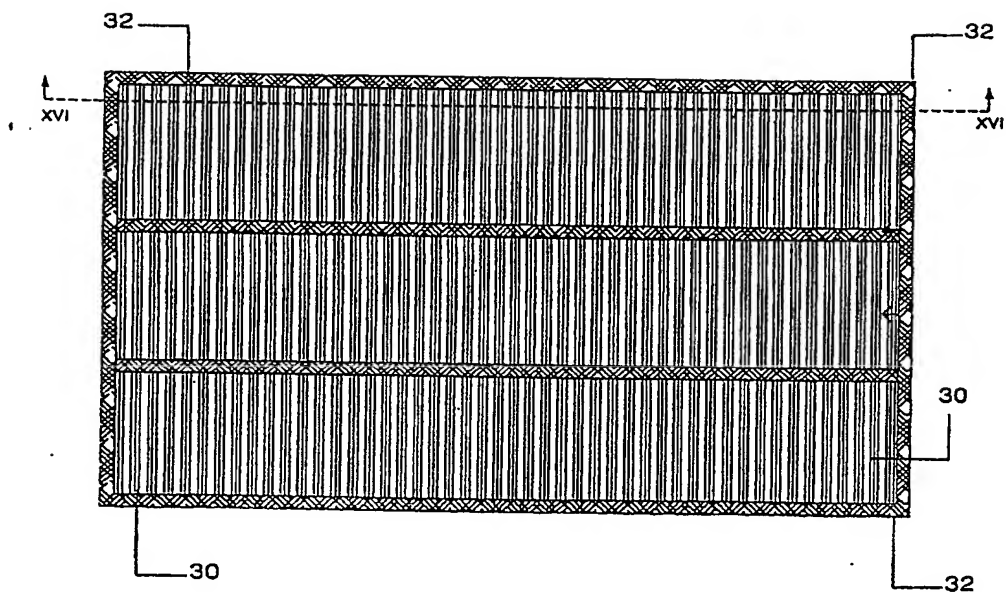


FIG. 3

SUPERINTENDENTE DE LA
 COMISIÓN DE
 EL SECRETO
 hace constar que la presente
 acta es correcta y que el
 contenido es la verdad.
 Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de mayo de 1950.

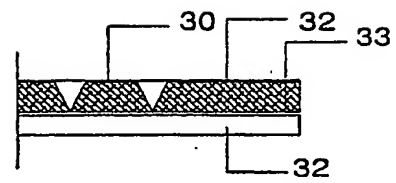
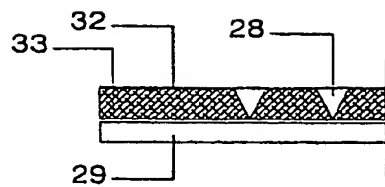


FIG. 4

GOVERNMENT OF CANADA
 El Secretario General
 hace constar que la presente
 l6gica coincide con el
 hecho a la vista.
 Secretario General AG-450

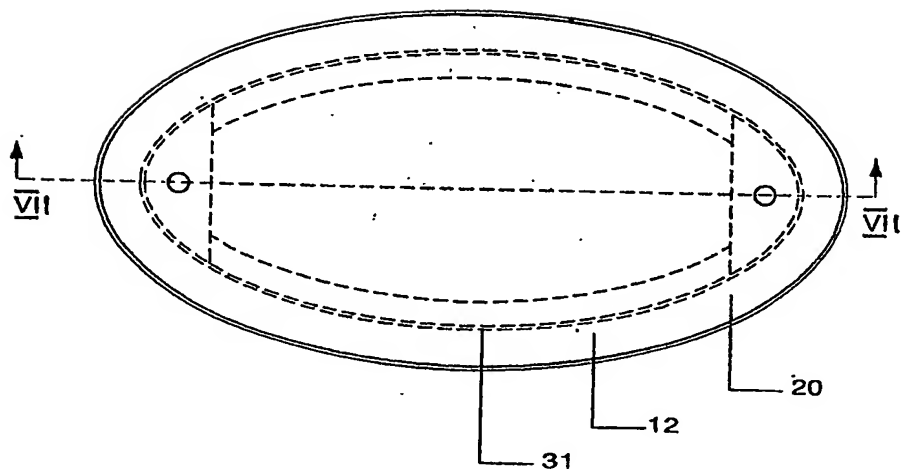


FIG. 5

SUPERINTENDENCIA DE INSTRUCCION
 El Suscrito Secretario de Estado
 hace constar que el presente es un
 látex con el fin de ser utilizado
 como material de estudio
 en la escuela de la ciudad de
 San José, Costa Rica, el día 15 de
 mayo de 1968.

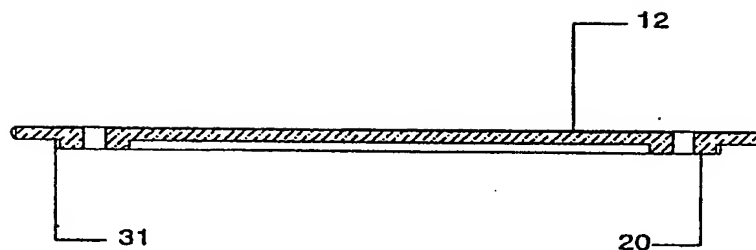


FIG. 6

El Sacerdo
hace Const
tútes coindido
trada a la viol
Bogotá, 19 de mayo de 1960

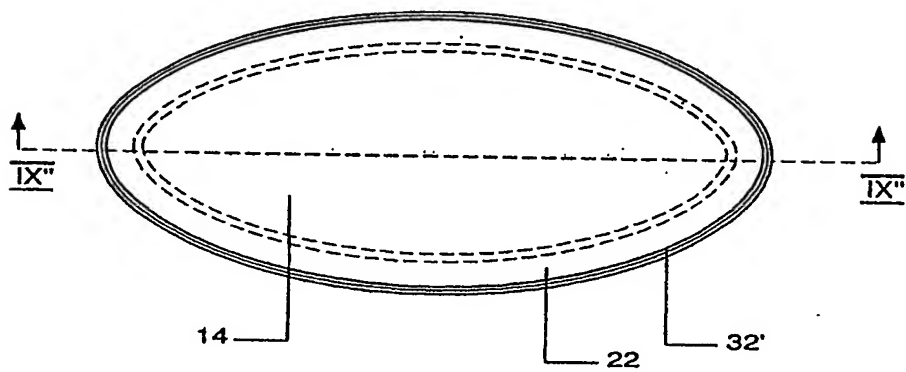


FIG. 7

El Secretario
haga constar
toda la
técnica a la

Recorrido



SUBJECT: [Illegible]
[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

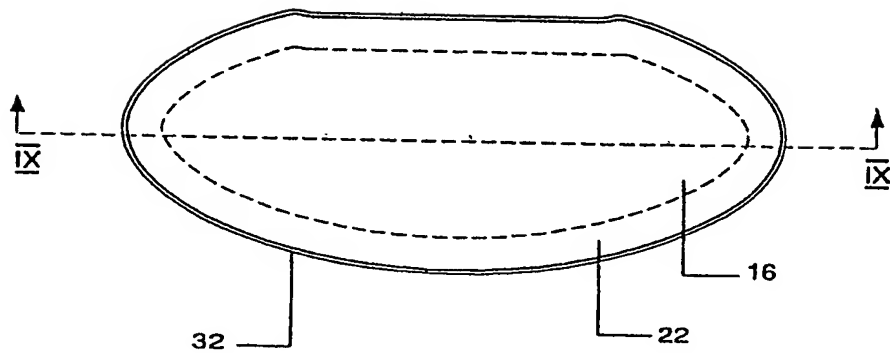


FIG. 9

Handwritten signature or initials.

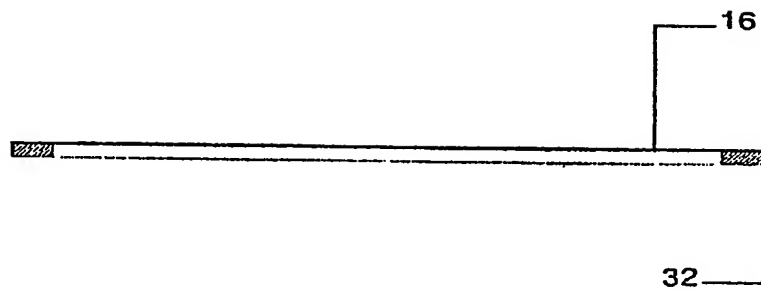


FIG. 10

RECEIVED
BY 2100
DATE 10/10/00
TIME 10:10
BY 1000

10

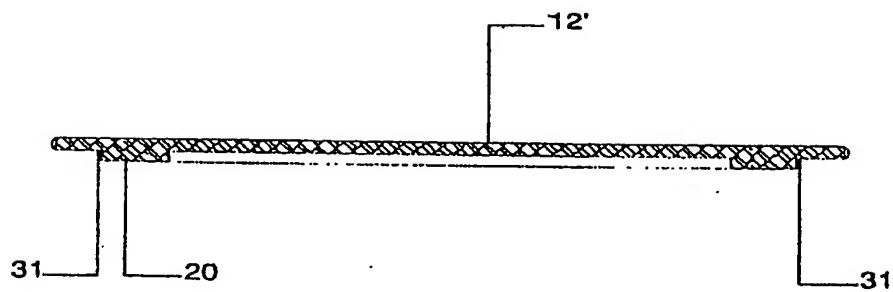


FIG. 12

APPROVED FOR PUBLICATION
 BY PATENT OFFICE
 DATE OF PUBLICATION
 1964
 UNITED STATES PATENT OFFICE

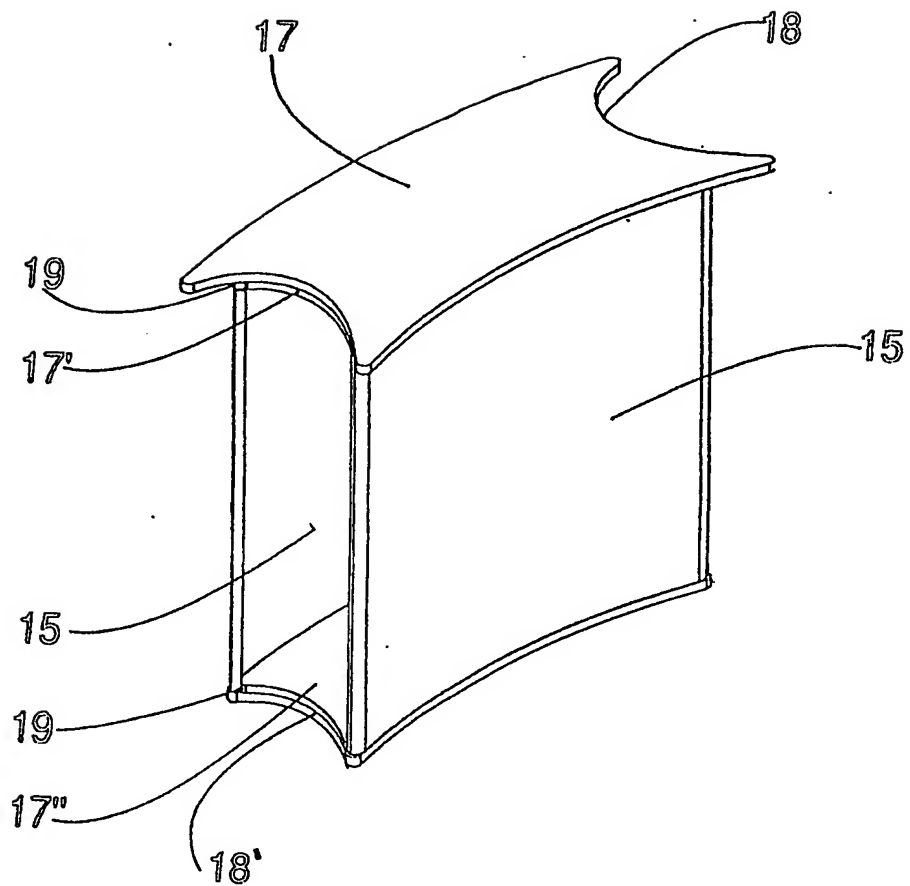
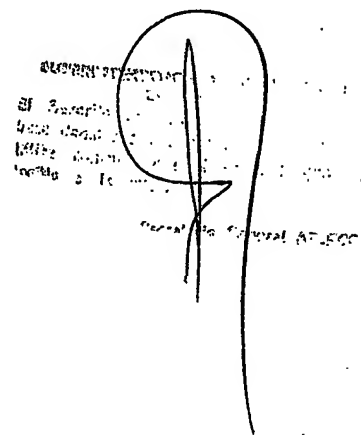


FIG. 13



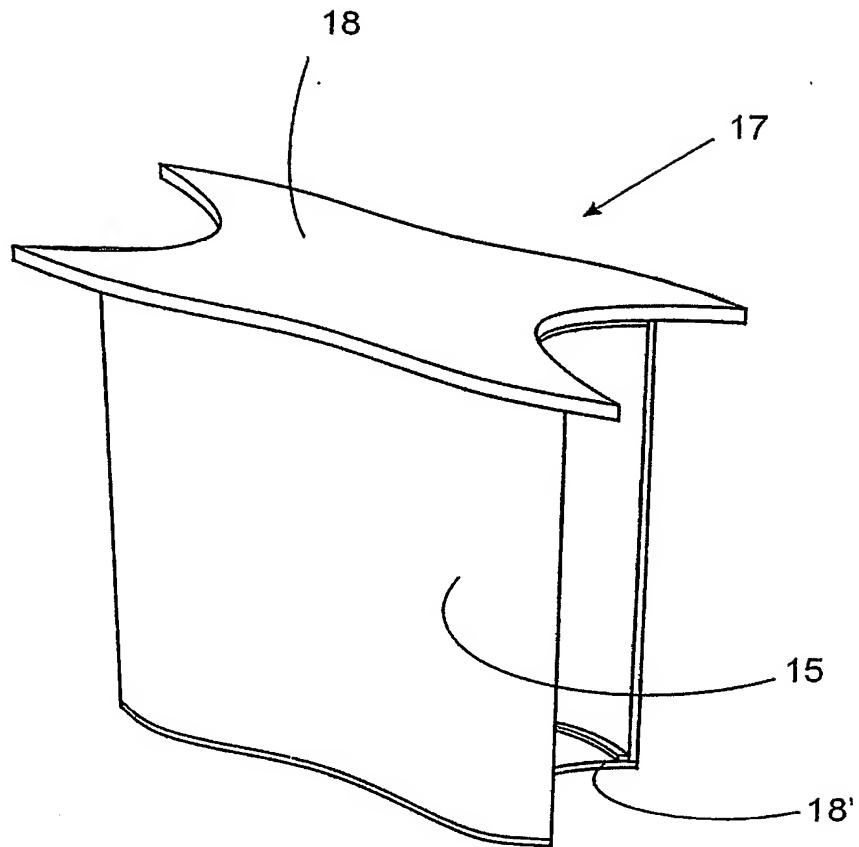


FIG. 14

SUPERINTENDING ENGINEER
21 Street
KANSAS CITY
1910
[Signature]

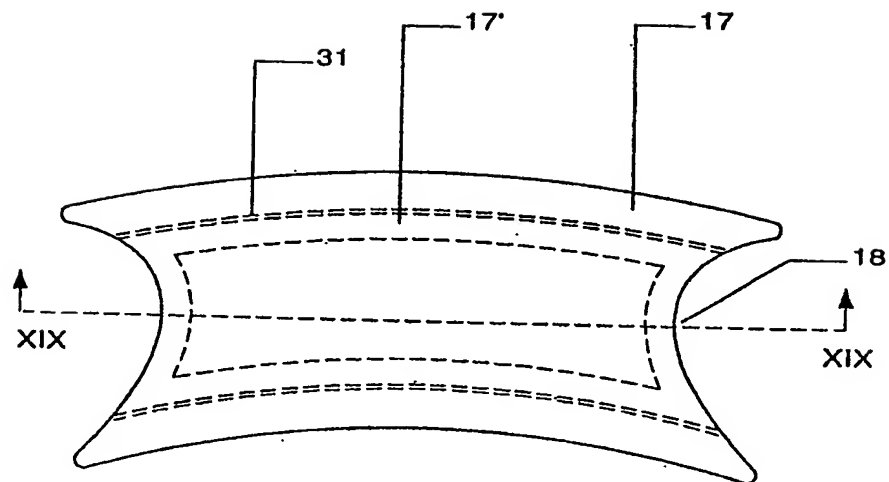


FIG. 15

SUPERINTENDENT
 OF SCHOOLS
 BOSTON, MASS.
 RECEIVED
 1964

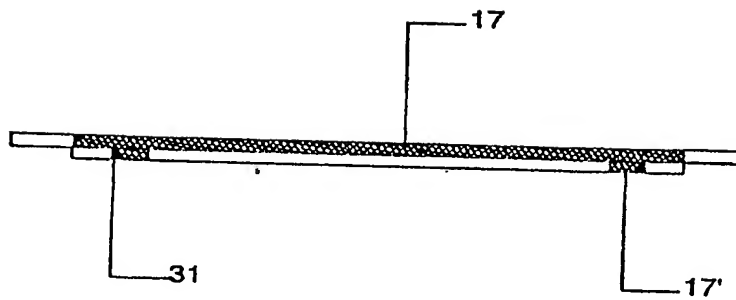


FIG. 16

SUBMITTED FOR
RECORD
DATE 2-10-64
BY [illegible]
TITLE [illegible]
FILE NO. [illegible]

[Handwritten signature]

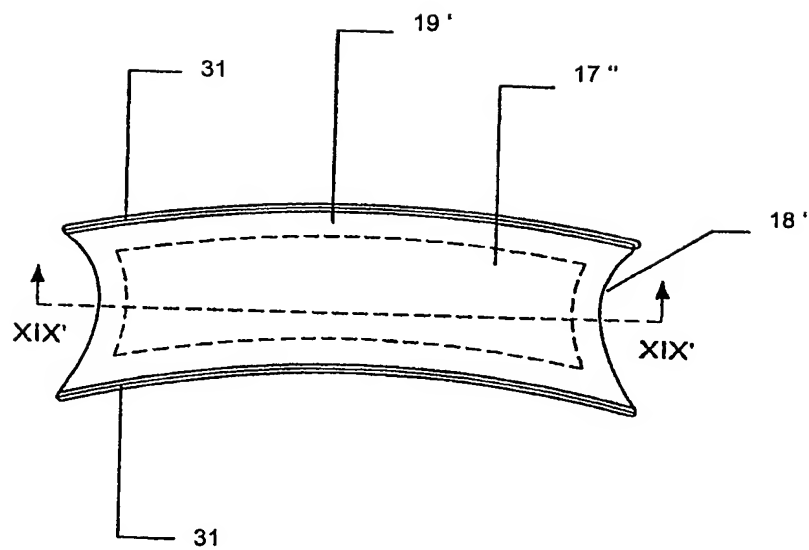


FIG. 17

SUPERINTENDENT
 El Secretario
 hace constar
 que el
 trabajo a la

[Signature]
 [Illegible text]

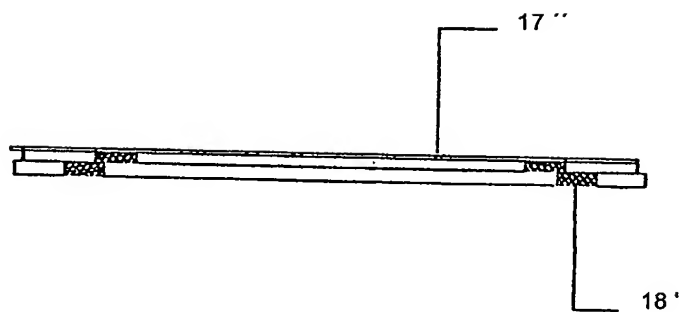


FIG. 18

Handwritten signature and stamp.

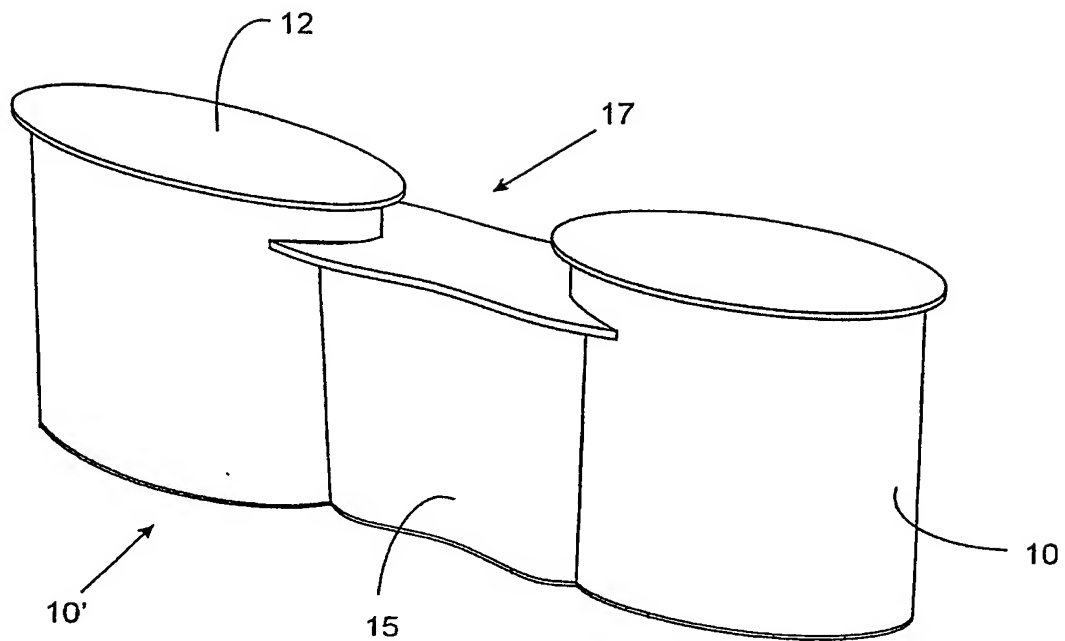


FIG. 19

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
JUL 1 1997

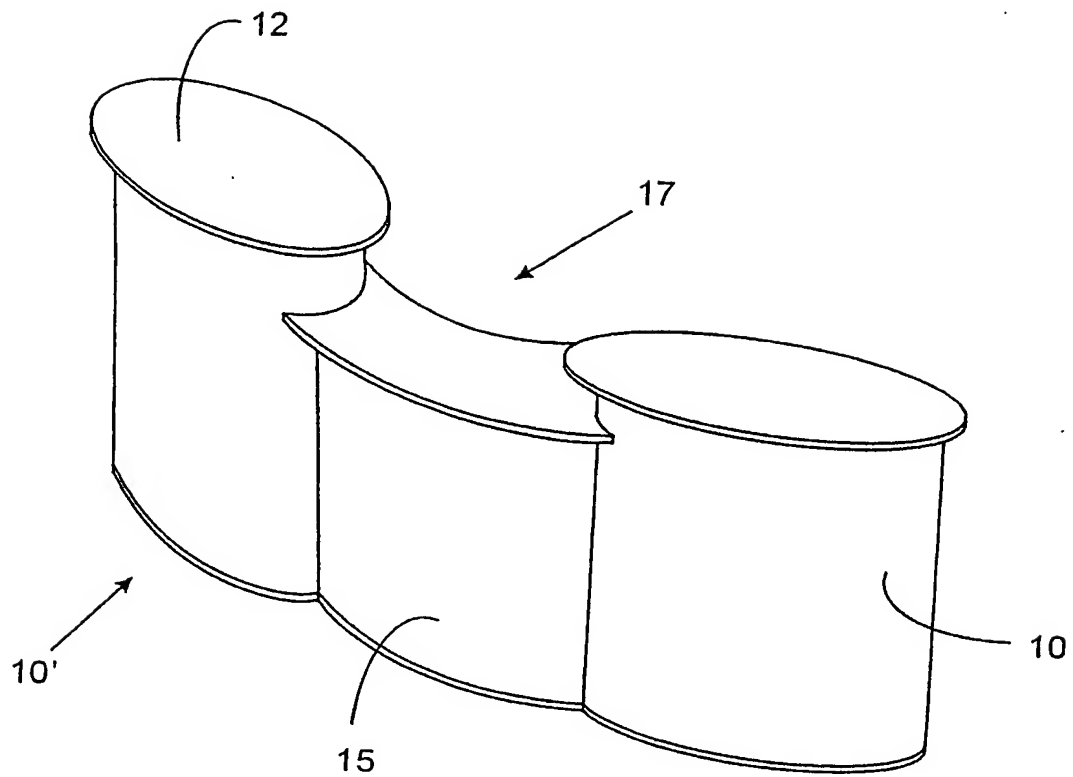


FIG. 20

OUTER...
GI...
R...
1...
1...

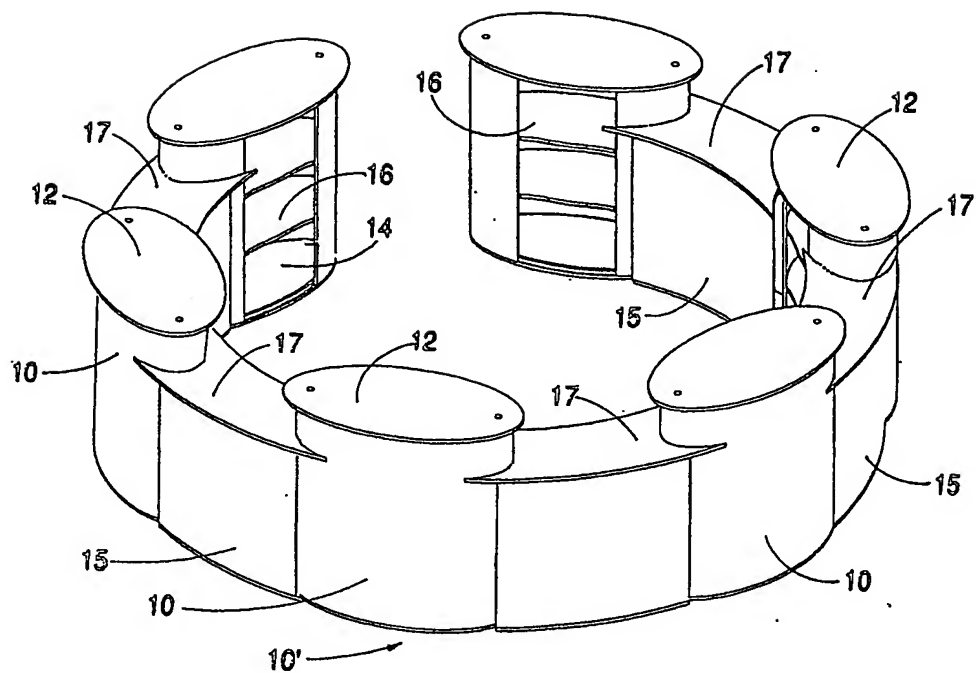


FIG. 21

COPIED FROM
 BY STAFF
 DATE 1/10/01
 10-2-01

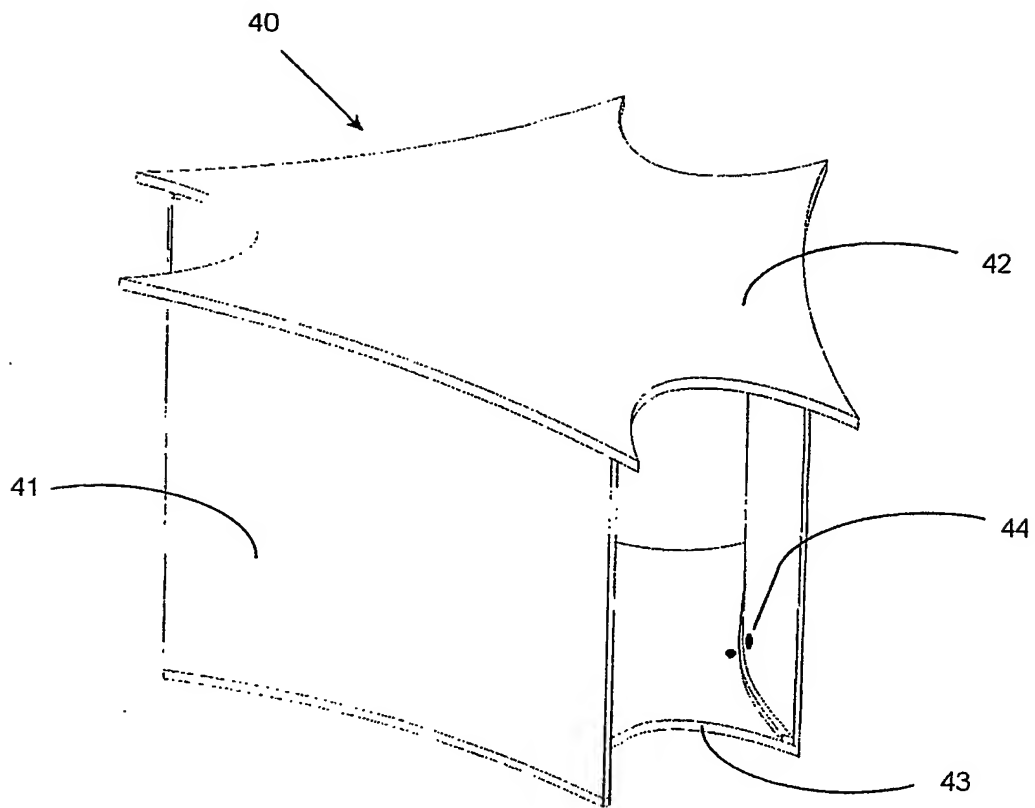


FIG. 22

SECRETARIA DE ECONOMIA
El Secretario General
Rosa María
Tél. 1000
Calle 10

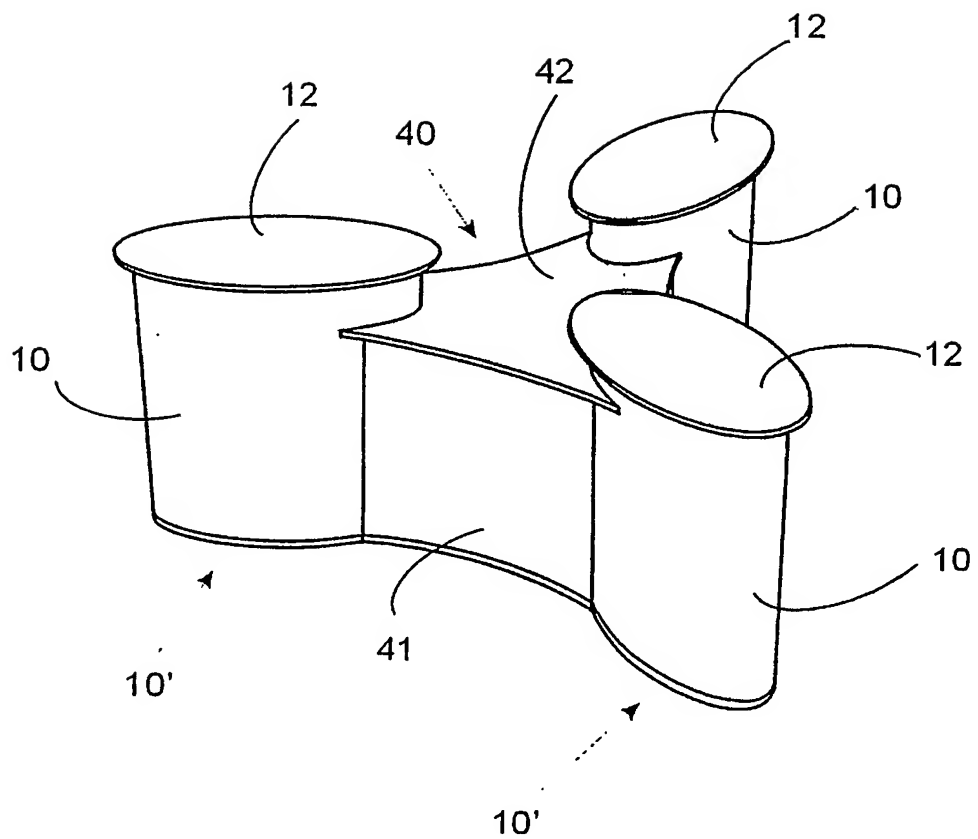


FIG. 23

SUPERINTENDENT
 of Schools
 State Capital
 Building
 Lansing, Mich.

[Handwritten signature]

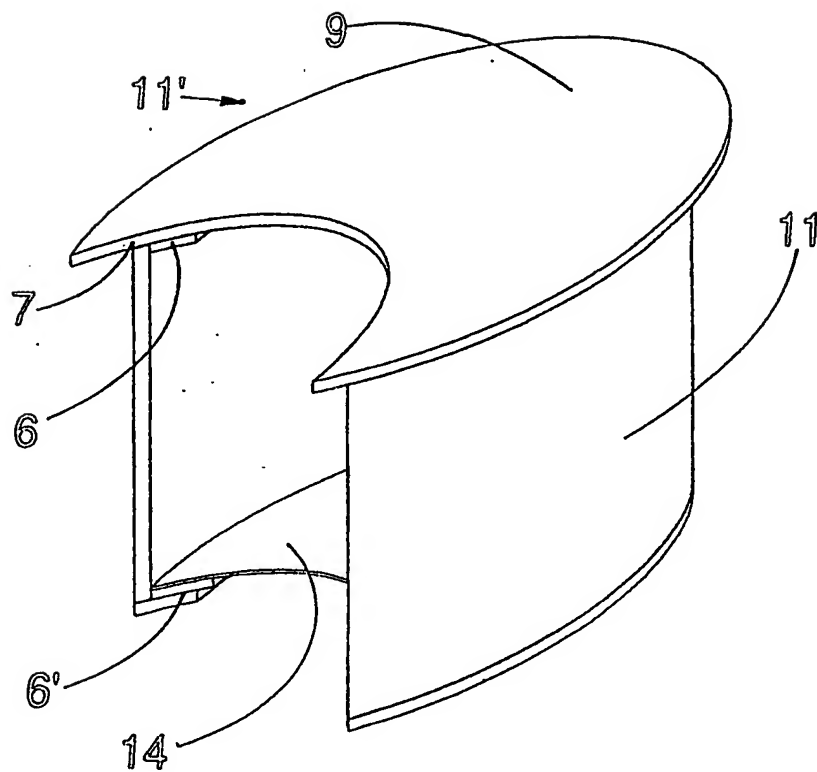


FIG. 24

SUPERINTENDING
 El Sacerdote
 Hacer Co. S. A.
 1911
 1000




FIG. 26

RECEIVED
FBI - NEW YORK
JAN 10 1964
COMMUNICATIONS SECTION
FBI - NEW YORK
JAN 10 1964
COMMUNICATIONS SECTION

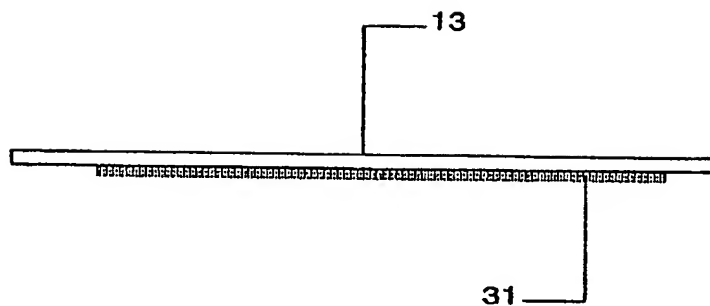
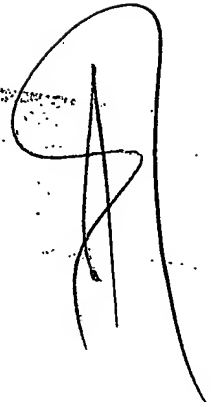


FIG. 27

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY



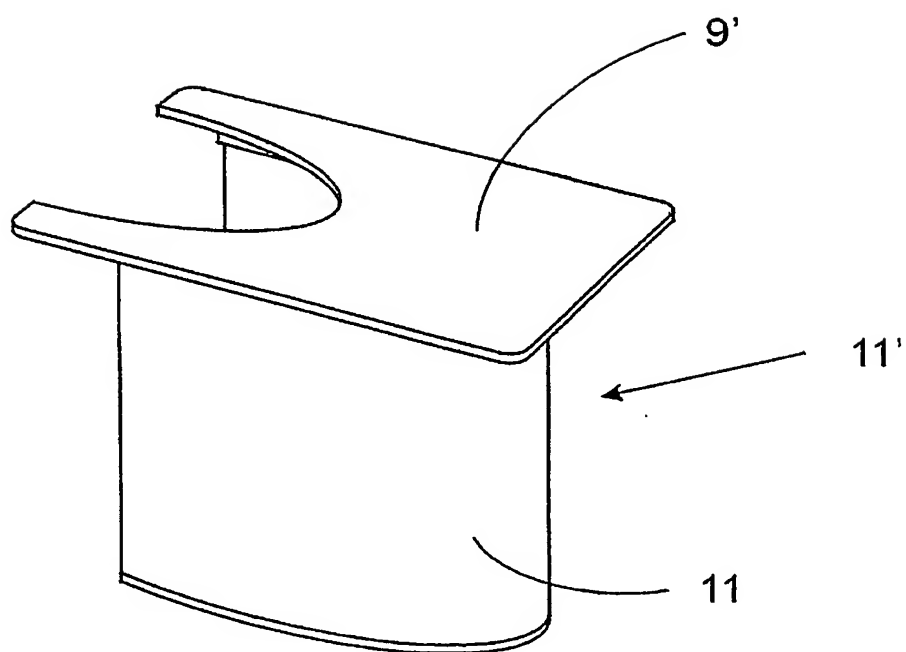


FIG. 28

OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS
AUG 10 1967
AUG 10 1967

[Handwritten signature]

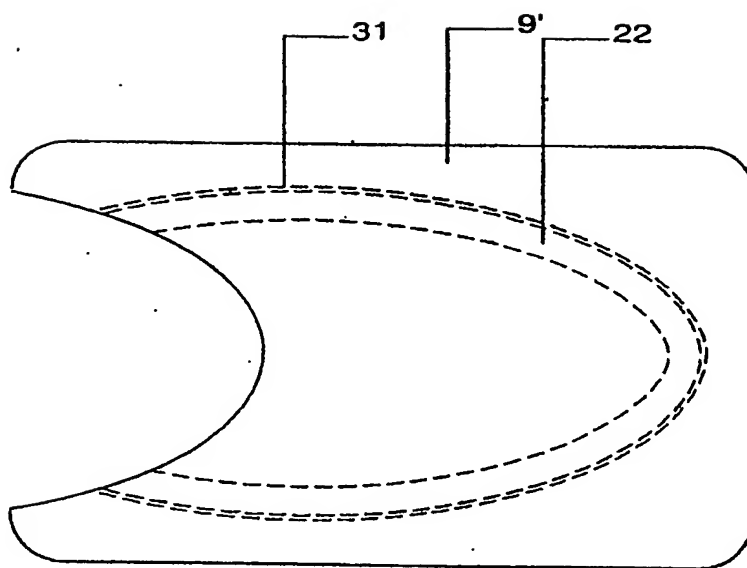


FIG. 29

SOVETSKAYA
El. Sposob
Mash. Stroitel'stvo
1954 g. No. 1
1954 g. No. 1

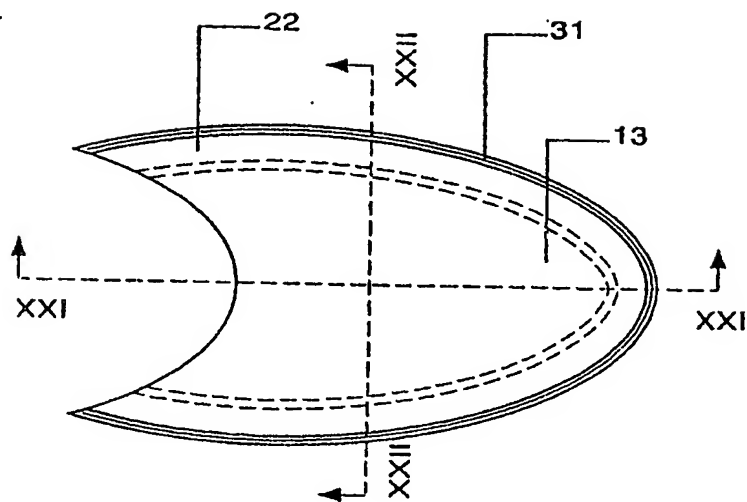


FIG. 31

RECEIVED
21 SEP 1960
AEC-1000
15100
10000

[Handwritten signature]

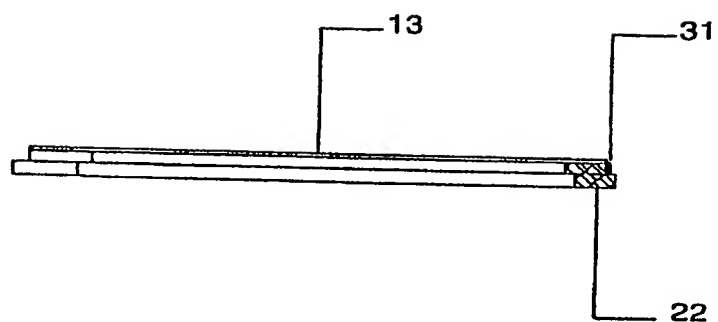


FIG. 33

COMPROBADO EN LA
 COMISIÓN DE
 EL INSISTENTE
 Hacer Con tar
 lables con el
 tenido a la vista.
 Secretario General AD. 15

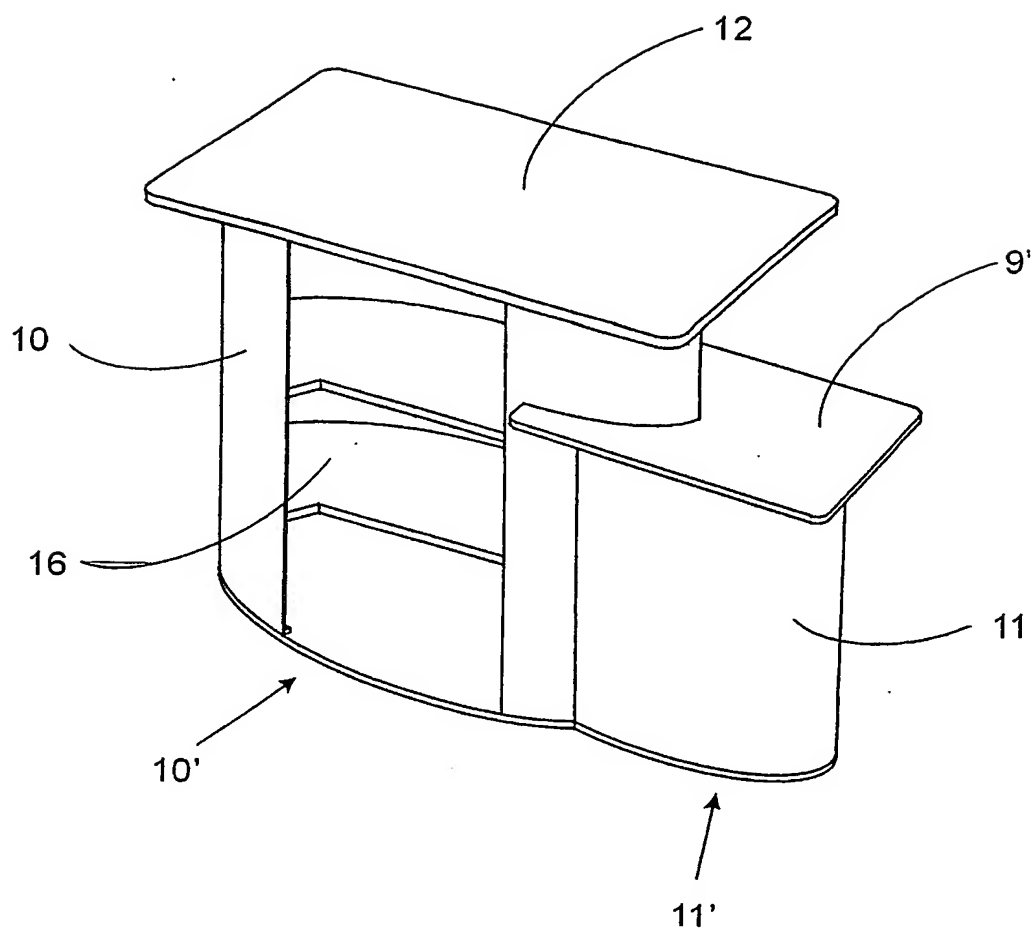


FIG. 35

RECEIVED
ST. LOUIS
JAN 10 1964
U.S. DEPT. OF COMMERCE
BUREAU OF PATENT & TRADEMARKS

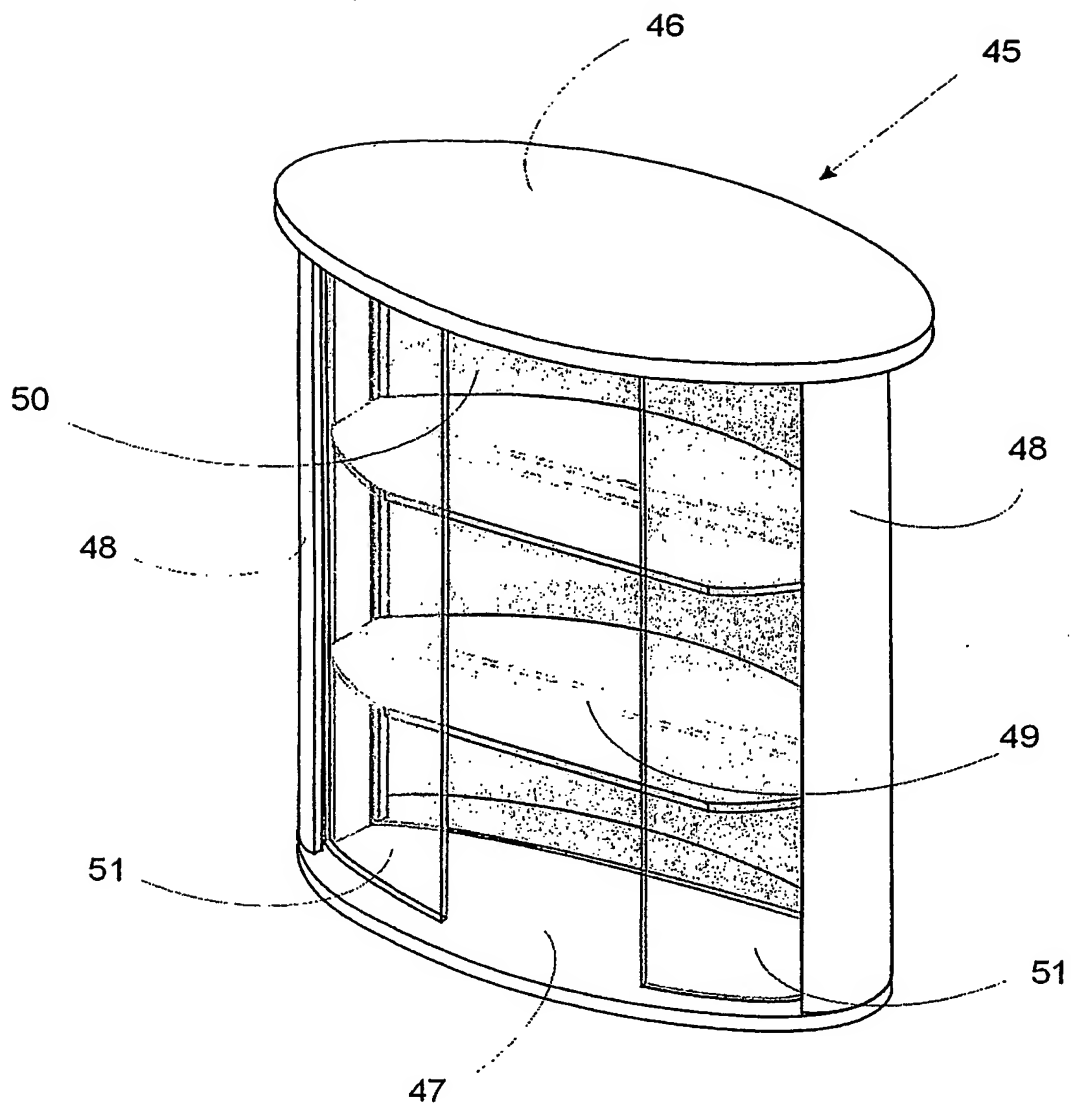


FIG. 36

STAMPED TEXT AND SIGNATURE:

STAMPED TEXT (mirrored):
SUSAN L. GARDNER
2004 JUN 10
10:00 AM
PAGE 4

SIGNATURE:

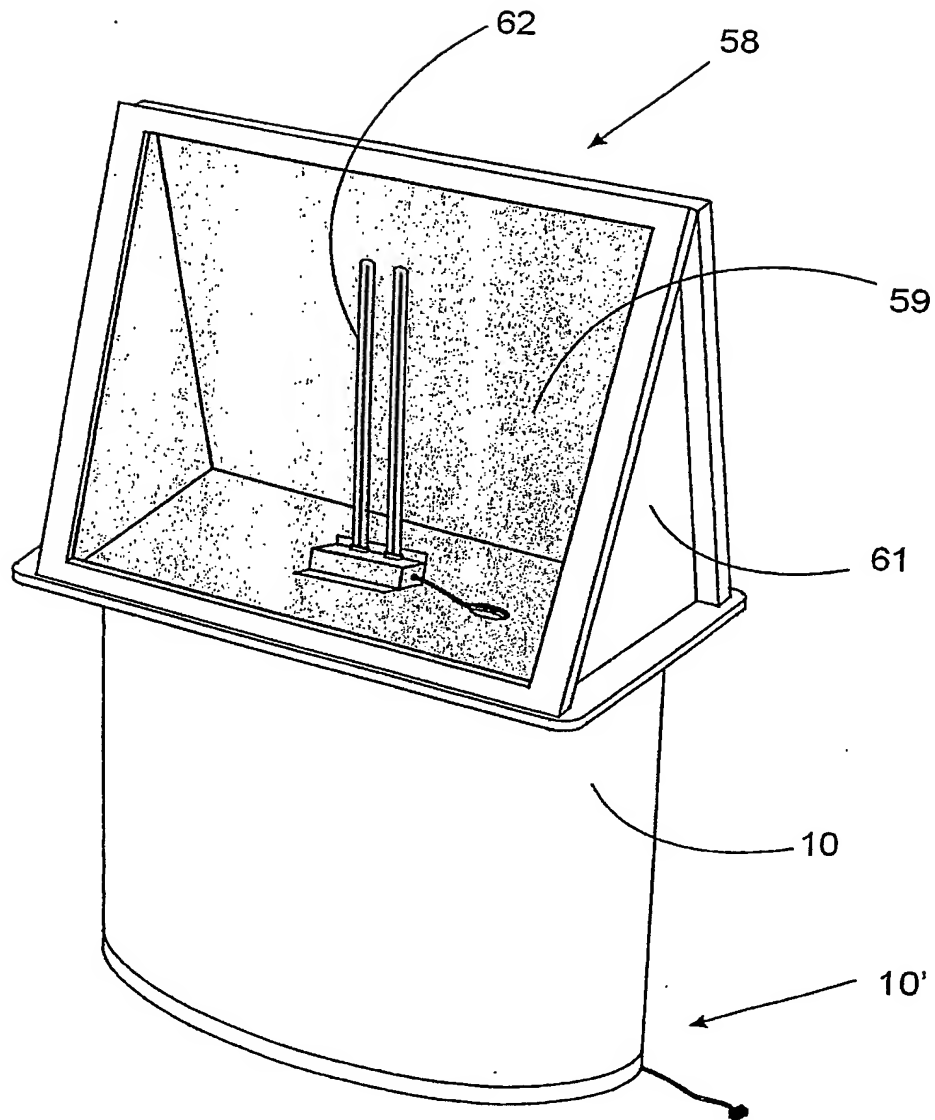


FIG. 38

SECRET
 El Sacerdote
 he de Consta
 idica Coloc
 mado a la v
 Secret
 1972

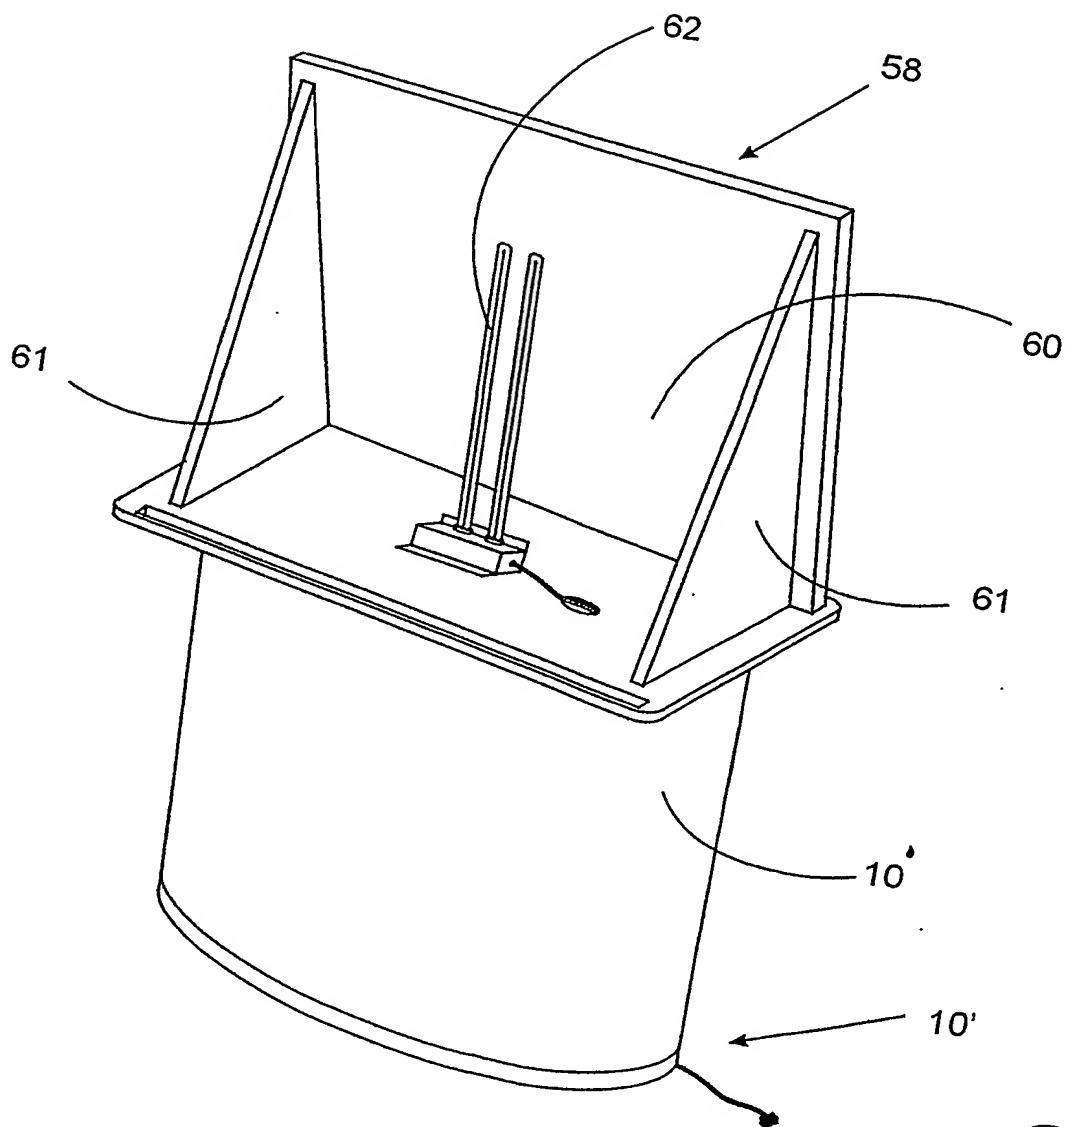


FIG. 39

SUPERINTENDENTE
 El suscrito
 ha o Constatado
 que el
 trabajo realizado
 con el
 equipo a la
 fecha
 de
 la
 presente
 es
 satisfactorio
 y
 se
 le
 otorga
 la
 calificación
 de
 "Bueno"
 a la
 fecha
 de
 la
 presente
 fecha
 de
 la
 presente
 fecha
 de
 la
 presente

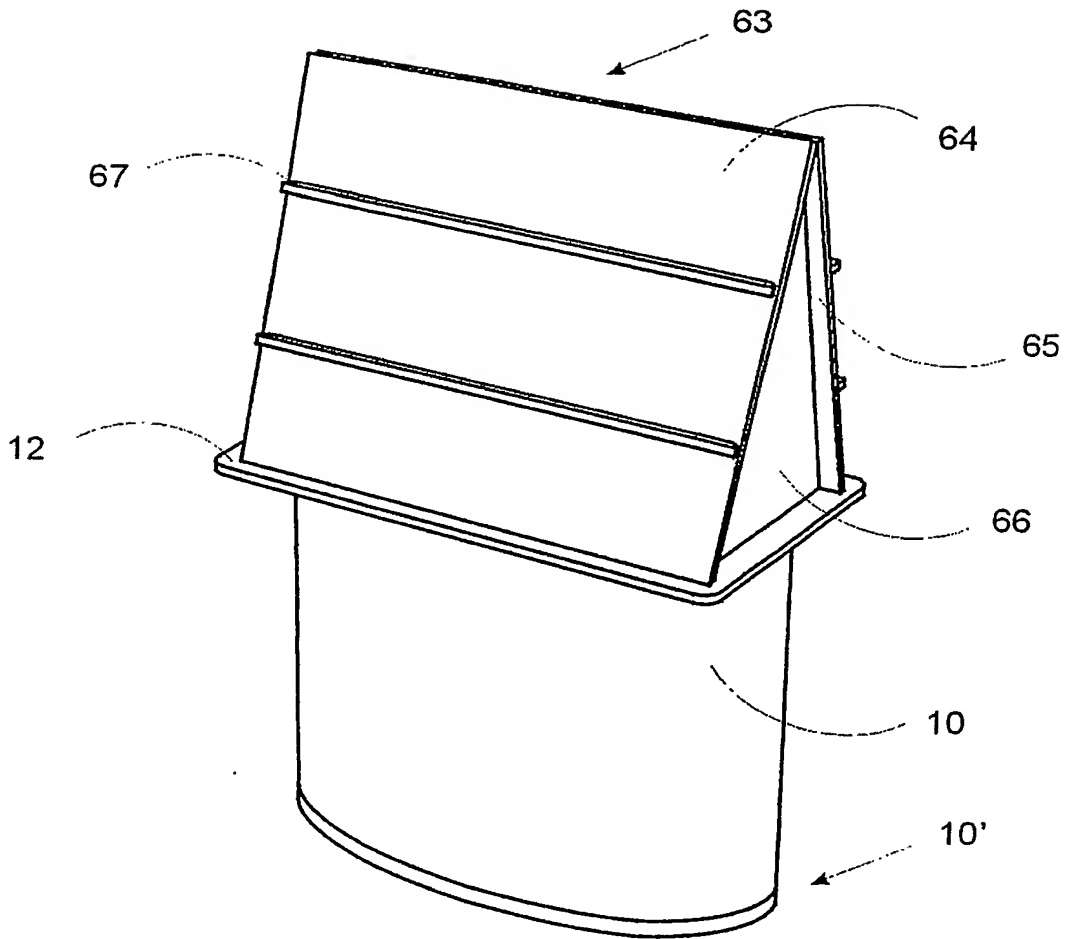


FIG. 41

SUPERINTENDENTE
 El suscrito *[signature]*
 Hace constar que la *[signature]*
 lítica coincide con el *[signature]*
 leada a la vista.
 Secretario del S. E.

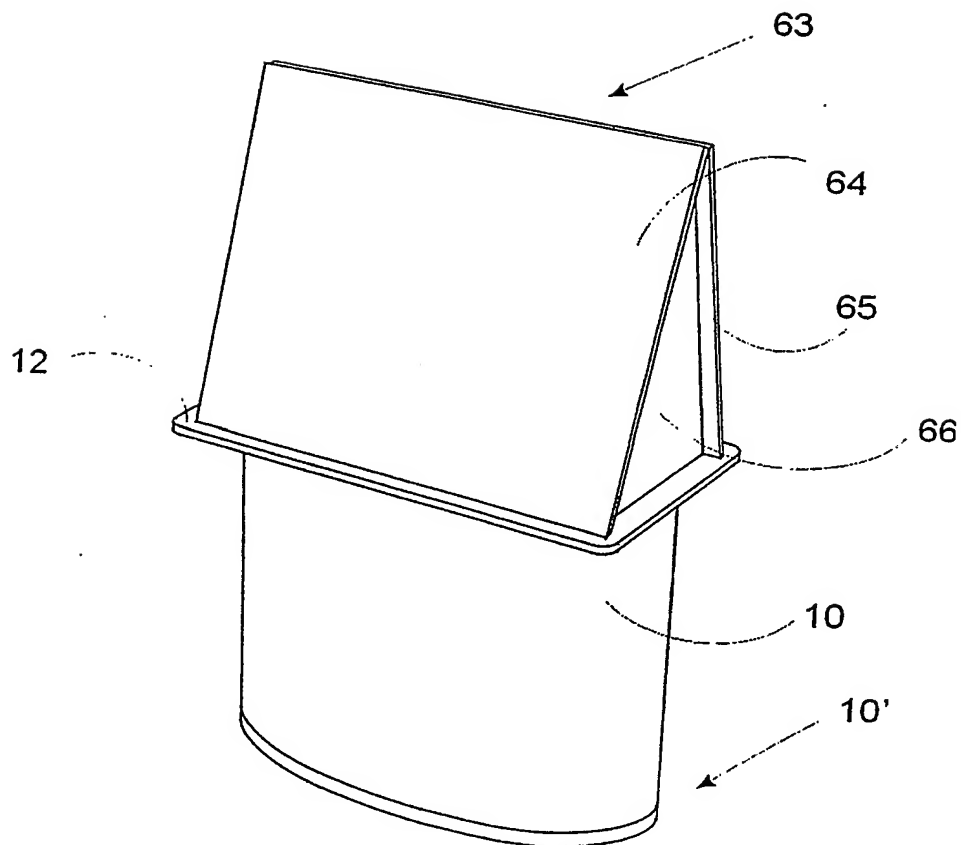


FIG. 42

RECEIVED
ST. LOUIS
MAY 10 1964
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
ST. LOUIS OFFICE
ST. LOUIS, MISSOURI

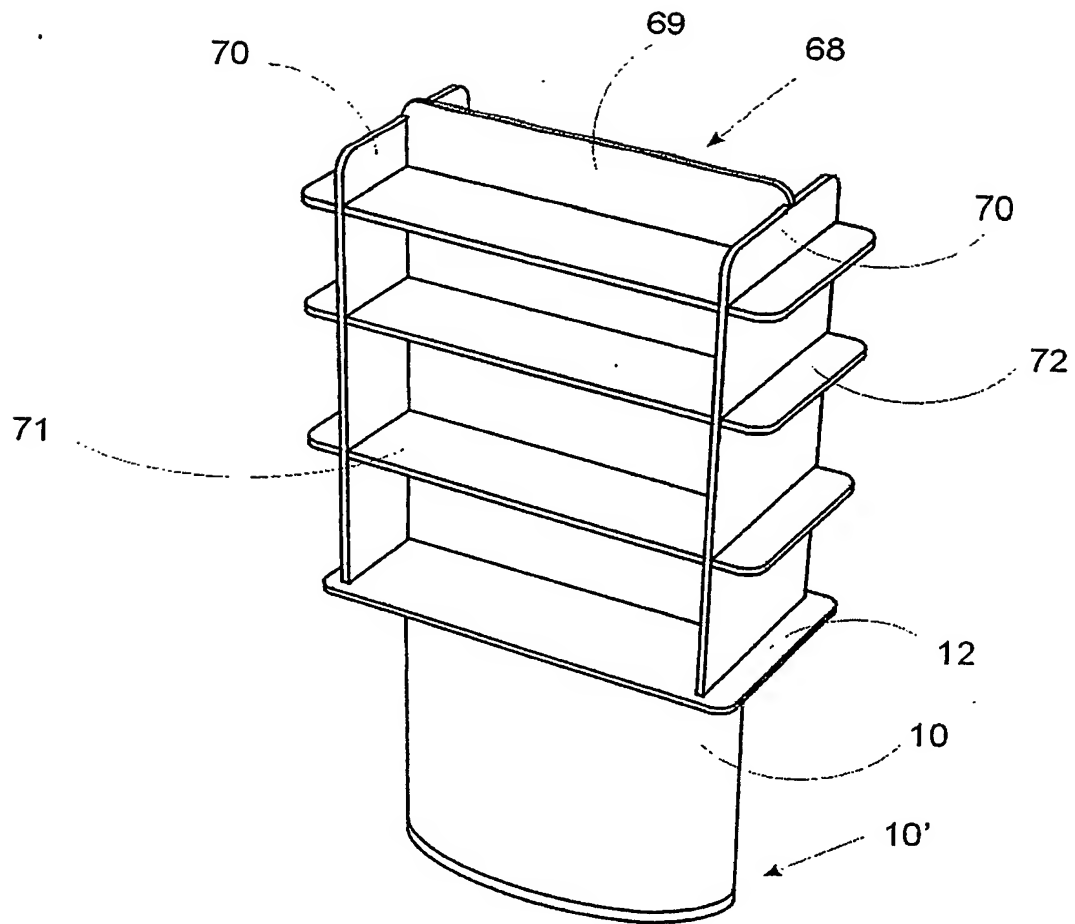


FIG. 43

SECRET
U. S. GOVERNMENT
OFFICE OF THE SECRETARY
WASHINGTON, D. C.
20540
RECEIVED
JAN 10 1964
RECEIVED
JAN 10 1964
RECEIVED
JAN 10 1964

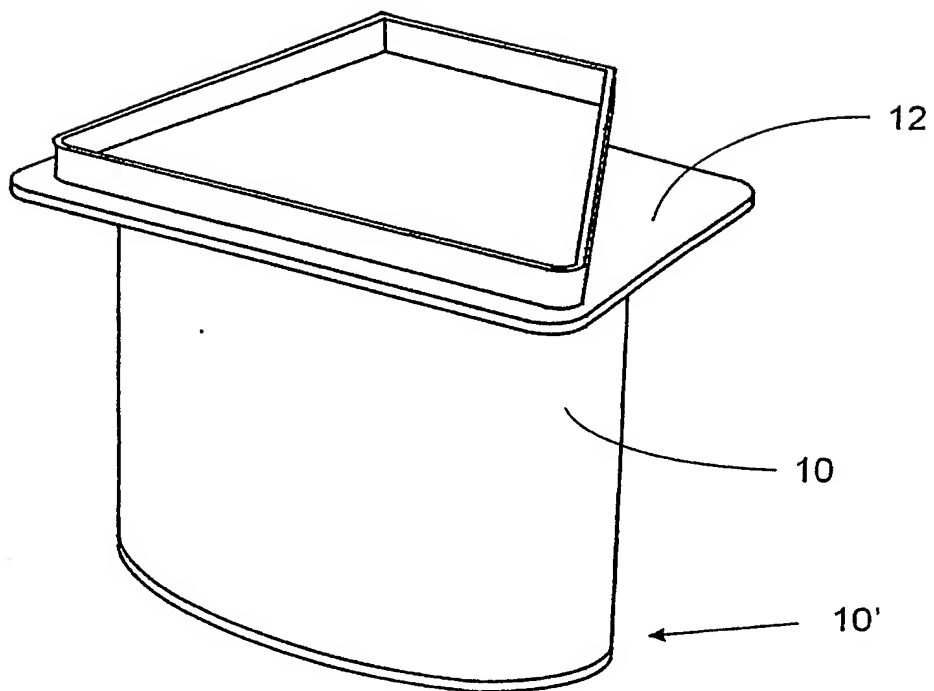


FIG. 46

El Director de
Banco Central
títulos emitidos por el
Estado a la orden.
Transferido al Banco Central

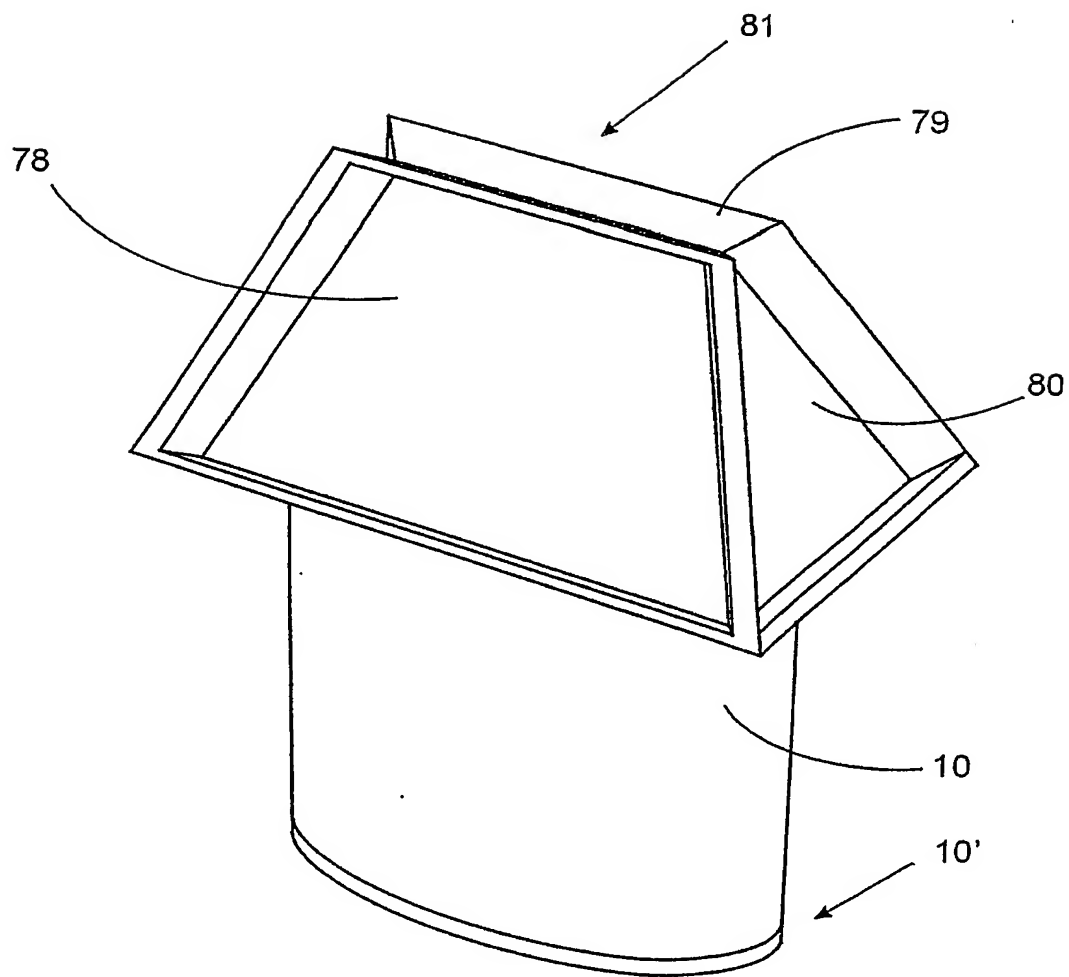


FIG. 47

Handwritten signature and stamp area.

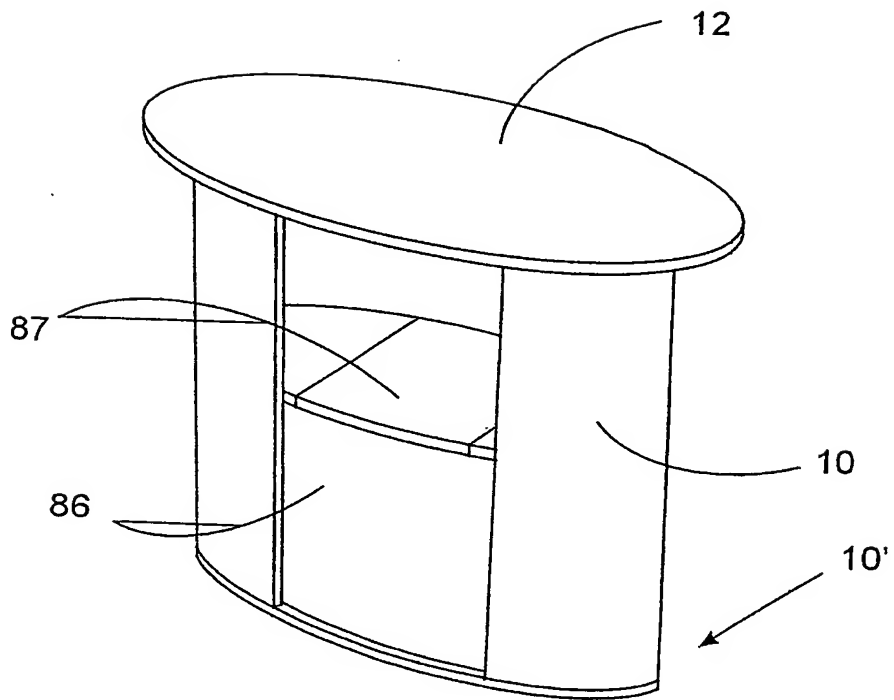


FIG. 49

RECEIVED
1. BASSON
2. BASSON
3. BASSON
4. BASSON
5. BASSON
6. BASSON
7. BASSON
8. BASSON
9. BASSON
10. BASSON
11. BASSON
12. BASSON
13. BASSON
14. BASSON
15. BASSON
16. BASSON
17. BASSON
18. BASSON
19. BASSON
20. BASSON
21. BASSON
22. BASSON
23. BASSON
24. BASSON
25. BASSON
26. BASSON
27. BASSON
28. BASSON
29. BASSON
30. BASSON
31. BASSON
32. BASSON
33. BASSON
34. BASSON
35. BASSON
36. BASSON
37. BASSON
38. BASSON
39. BASSON
40. BASSON
41. BASSON
42. BASSON
43. BASSON
44. BASSON
45. BASSON
46. BASSON
47. BASSON
48. BASSON
49. BASSON
50. BASSON
51. BASSON
52. BASSON
53. BASSON
54. BASSON
55. BASSON
56. BASSON
57. BASSON
58. BASSON
59. BASSON
60. BASSON
61. BASSON
62. BASSON
63. BASSON
64. BASSON
65. BASSON
66. BASSON
67. BASSON
68. BASSON
69. BASSON
70. BASSON
71. BASSON
72. BASSON
73. BASSON
74. BASSON
75. BASSON
76. BASSON
77. BASSON
78. BASSON
79. BASSON
80. BASSON
81. BASSON
82. BASSON
83. BASSON
84. BASSON
85. BASSON
86. BASSON
87. BASSON
88. BASSON
89. BASSON
90. BASSON
91. BASSON
92. BASSON
93. BASSON
94. BASSON
95. BASSON
96. BASSON
97. BASSON
98. BASSON
99. BASSON
100. BASSON

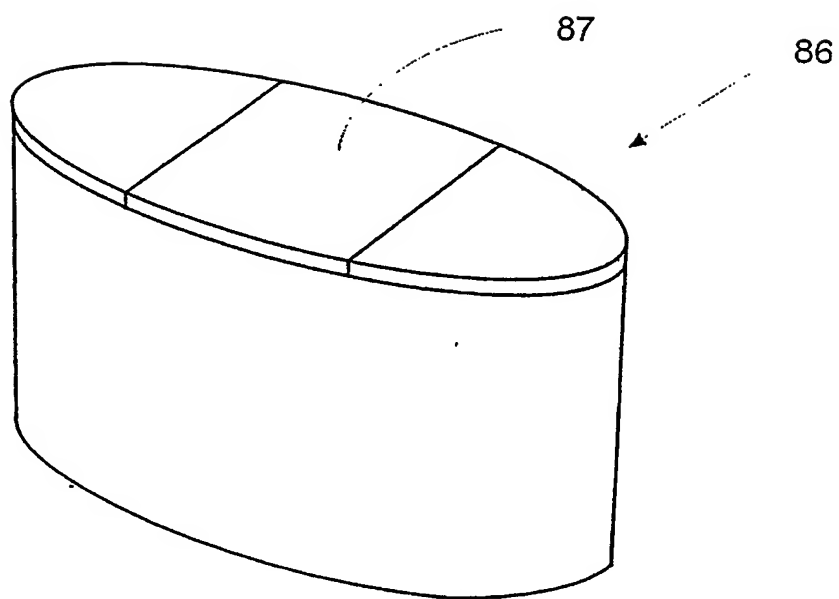


FIG. 50

03/08/2010 10:10:10 AM
In Service
Date Recd
1-11-10
10:10:10 AM

[Handwritten signature]

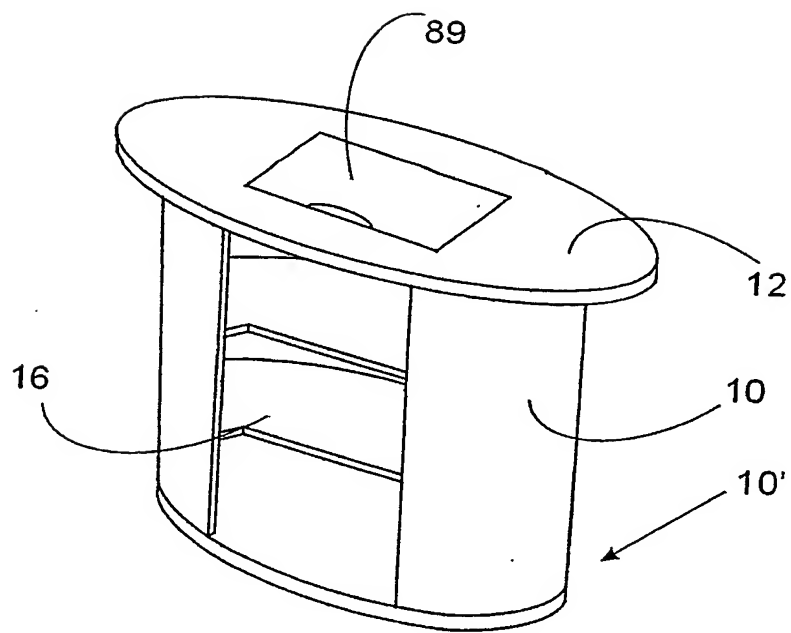


FIG. 51

Handwritten signature and date stamp.

1963
1963
1963
1963

1963

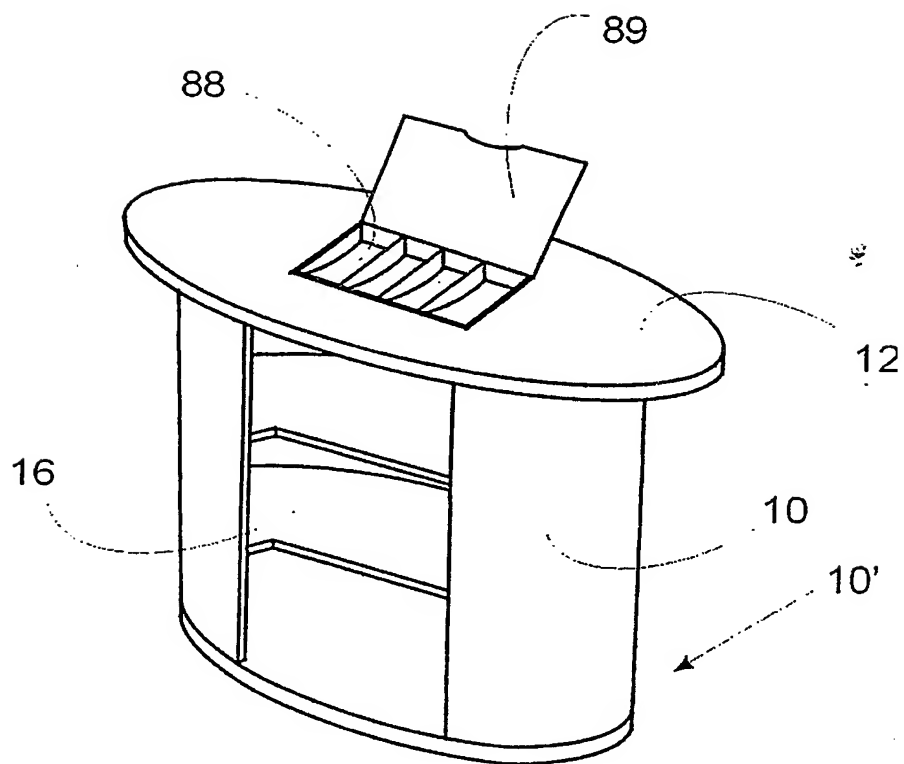


FIG. 52

SUPERINTENDENTE...
 El presente documento...
 para los fines de...
 que...
 fecha...

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.